



DOORRIJBEVEILIGING



*Anti ramkraak.
Extra beveiligde standers*



*Subtiele maar uiterst
krachtige terreinbeveiliging*




*Volbad verzinkt met
duurzame poedercoating*




Veilig afgesloten en toch toegankelijk.

Een sterk staaltje beveiliging. Zo omschrijven wij onze doorrijbeveiliging. De zware staanders met dito bovenbuis worden om de 1.5 meter diep ingegraven en aangestort met beton. Hierdoor wordt ramkraak haast onmogelijk. Het is zelfs mogelijk om in de bovenbuis een losdraaiende binnenbuis te monteren, zodat doorslijpen bemoeilijkt wordt. Deze slimme manier van beveiligen is onder andere ideaal voor winkels en garagehouders.



Voor als het tegen een stootje moet kunnen.

De doorrijbeveiliging kan zowel met een enkele als een dubbele draai- of schuifpoort worden geleverd, voorzien van een elektrische aandrijving. Ook kan er optioneel een sterke ketting bijgeleverd worden. Het geheel is zowel volbad verzinkt en als volbad verzinkt en hierna voorzien van een duurzame groene (RAL 6009) of zwarte (RAL 9005) coating. Eventuele andere RAL-kleuren zijn mogelijk leverbaar. Informeer hierover bij de ABC Hekwerkspecialist in uw regio.

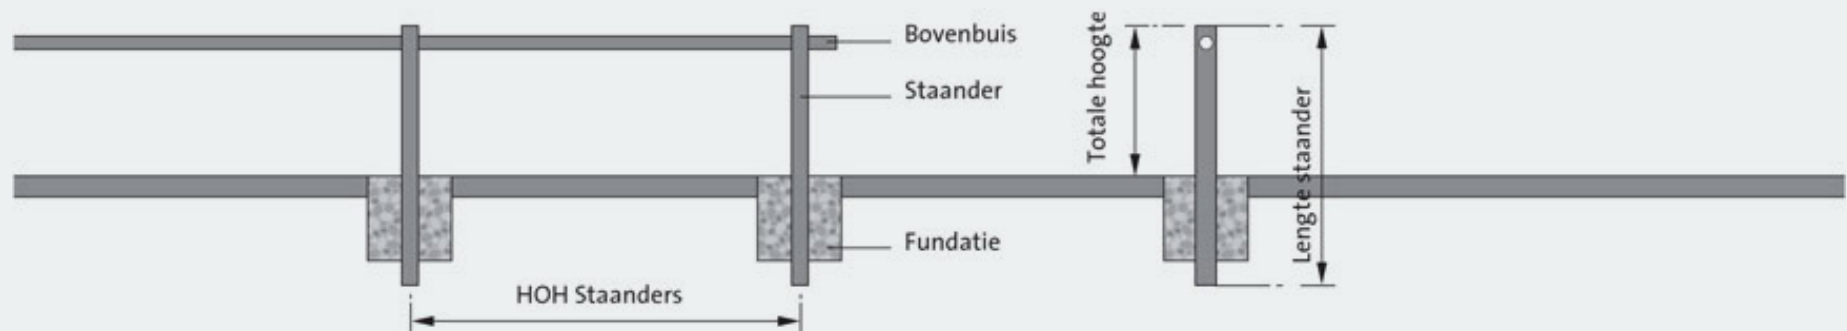

Doorrijdbeveiliging

TYPE	Hoogte ca.	Lengte staander	Afmeting Staanders	Bovenbuis
BARR-LS koker	600	1400	100x100	60,3x1,75
BARR_LS rond	600	1400	89x2,5	60,3x1,75
BARR_MS rond	600	1400	89x4,0	60,3x1,75
BARR_HS rond	600	1400	89x4,0	60,3x1,75



Schuifpoort

TYPE	Hoogte ca.	Vrije Doorgang	Portaal	Benodigde terreinlengte
SPB 300	600	3080	100x80	8270
SPB 400	600	4080	100x80	10770
SPB 500	600	4980	100x80	12570



Eigenschappen

Fundatie	De staanders worden diep ingegraven. Optioneel aangestort met beton.
Bovenbuis	Verkrijgbaar met losdraaiende binnenbuis die zorgt dat doorslijpen bemoeilijkt wordt.
Kleur	Volbad verzinkt en leverbaar in diverse RAL kleuren.
<i>Schuifpoort Specs</i>	
Frame/vleugel	Verzinkt. Optie: polyester coating, gemoffeld.
Toebehoren	RVS, kunststof of aluminium
Hang- en sluitwerk	Nachtslot standaard. Halve europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar)
Geleidewielen	Kunststof, dubbel gelagerd op RVS-as
Hekwerk verbinding	D.m.v. blinde verbinding aan portaal.
Optie	Elektrische bediening.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Onze doorrijdbeveiliging is een must voor garagebedrijven en winkelpanden met een beveiligde etalagefunctie aan de openbare weg.



CERTIFICERINGEN

Onze producten voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese regelgeving en worden gecoat volgens NEN 15773.



OPTIES

De doorrijdbeveiliging kan met een schuif- of draaiport worden geleverd. Desgewenst in dubbele uitvoering geleverd voorzien van een elektrische aandrijving.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*