



**VOUWPOORT ANETO**



Open- en sluitijden bedragen  
slechts ca. 0.75 meter p/s



Volledig gecertificeerd




Modulair vervangen  
van onderdelen



## Nog sneller open en dicht met deze vouwpoort.

In omgevingen waarin u met veel logistieke bewegingen te maken heeft, is een snelvouwpoort helemaal op zijn plaats. Met deze poort sluit u uw terrein of gebouw adequaat af voor onbevoegden. Wie wel toegang krijgt, hoeft niet lang te wachten want in slechts enkele seconden vouwt de snelvouwpoort zich open en is de toegang vrij. De open- en sluittijden bedragen slechts ca. 0.75 meter per seconde in geval van een snelvouwpoort bestaande uit twee poortvleugels. Uiteraard is de snelvouwpoort standaard voorzien van alle vereiste veiligheidsvoorzieningen en is de poort aan te sturen door het door u gewenste toegangscontrolesysteem of bedieningscomponent.

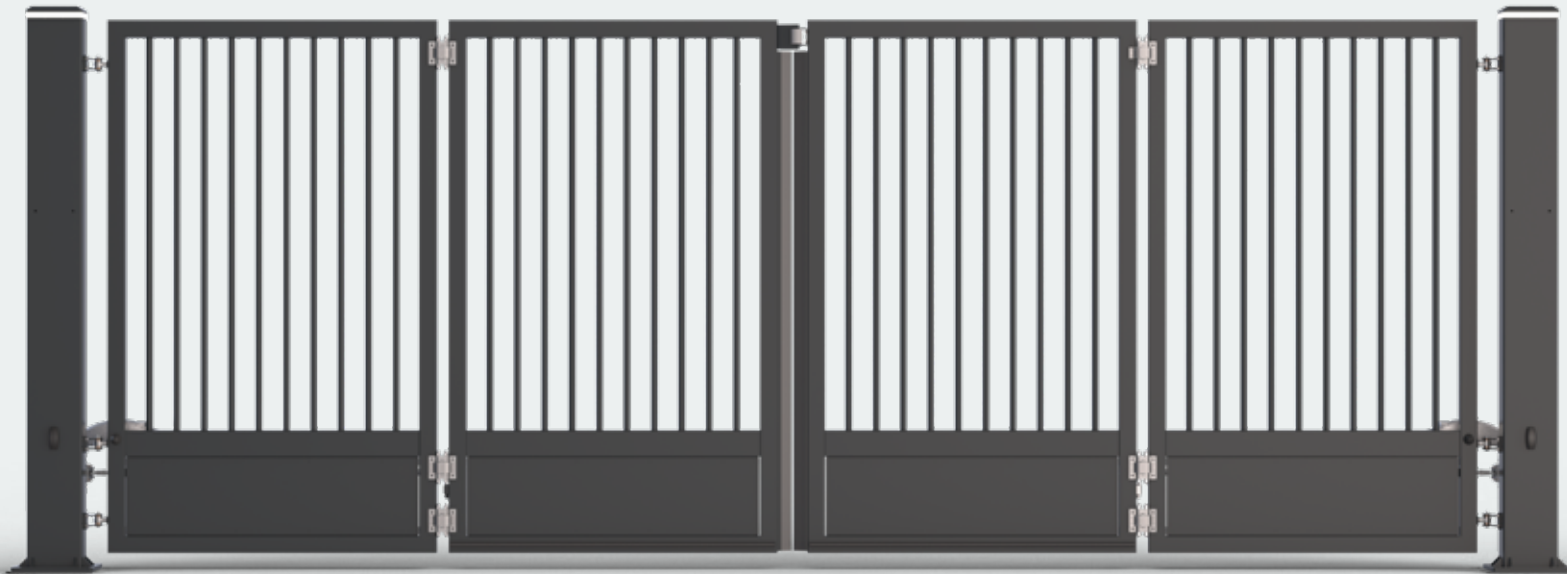

## Sterk staaltje vouwen.

De Aneto vouwpoort bestaat uit twee vleugels van elk twee segmenten van stalen profiel 80\*60. De stalen poortpalen 250\*150 op voetplaat, zijn voorzien van ingebouwde motorbesturing.

U kunt kiezen uit de volgende vlakvullingen:

- dubbelstaafmat,
- rechte spijlen (30x30 mm)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Afmetingen

*\*Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.*


De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 2000, 2500 mm.

<b>Breedte</b>	<b>Doorrijbreedte</b>	<b>Afstand tussen staanders</b>	<b>Totaal breedte incl. staanders</b>	<b>Spijl 30x30</b>	<b>DSM 8/6/8</b>
3000 mm	2972 mm	3430 mm	3930	X	X
3500 mm	3472 mm	3930 mm	4430	X	X
4000 mm	3972 mm	4430 mm	4930	X	X
4500 mm	4472 mm	4930 mm	5430	X	X
5000 mm	4972 mm	5430 mm	5930	X	X
5500 mm	5472 mm	5930 mm	6430	X	X
6000 mm	5972 mm	6430 mm	6930	X	X

## Eigenschappen

<b>Vleugels</b>	2 vleugels van elk 2 segmenten van staal profiel 80x60 mm.
<b>Vulling</b>	Spijlen 30x30 mm recht in kader geplaatst of dubbelstaafmat 8/6/8 mm.
<b>Poortpaal</b>	Stalen poortpaal 250x150 mm op voetplaat, voorzien van ingebouwde motorbesturing.
<b>Poortbeslag</b>	Deels uit staal, deels RVS.
<b>Automatisering</b>	Type Tousek SWING X3 motor
<b>Veiligheidslijsten</b>	Op kopstijl en onderligger van beide vleugels.
<b>Fotocel</b>	Op 600 mm hoogte.
<b>Knipperlamp</b>	Standaard voorzien van oranje en wit licht.
<b>Openingsnelheid</b>	Maximaal 0,75 meter per seconde (afhankelijk van de doorrijbreedte).
<b>Deelopening</b>	Standaard aanwezig.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

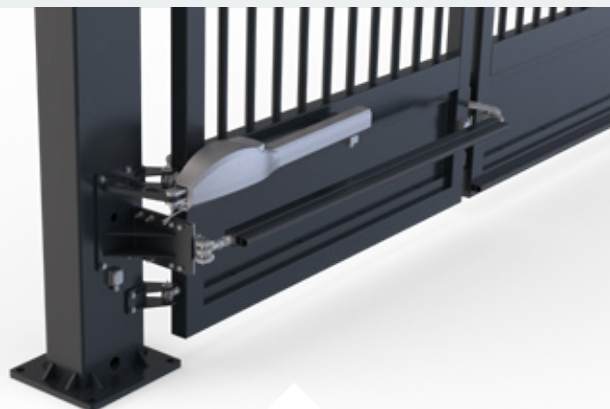

## TOEPASSINGEN

In omgevingen waarin u met veel logistieke bewegingen te maken heeft, is een vouwpoort perfect op zijn plaats. Met deze poort sluit u uw terrein of gebouw adequaat af.



## CERTIFICERINGEN

De poorten van ABC Hekwerk voldoen altijd aan de verplichte CE-normen en zijn standaard voorzien van veiligheidslijsten, een fotocel om beknelling van personen of voertuigen te voorkomen.



## OPTIES

De Aneto vouwpoort is uit te breiden met bijvoorbeeld Active Fence of andere overklimbeveiliging.

**OFFERTE  
OF  
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)  
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / [info@abchekwerk.nl](mailto:info@abchekwerk.nl)



## Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*