




STALEN SCHUIFPOORT



*Standaard verzinkt, optioneel
coating in vele RAL kleuren*

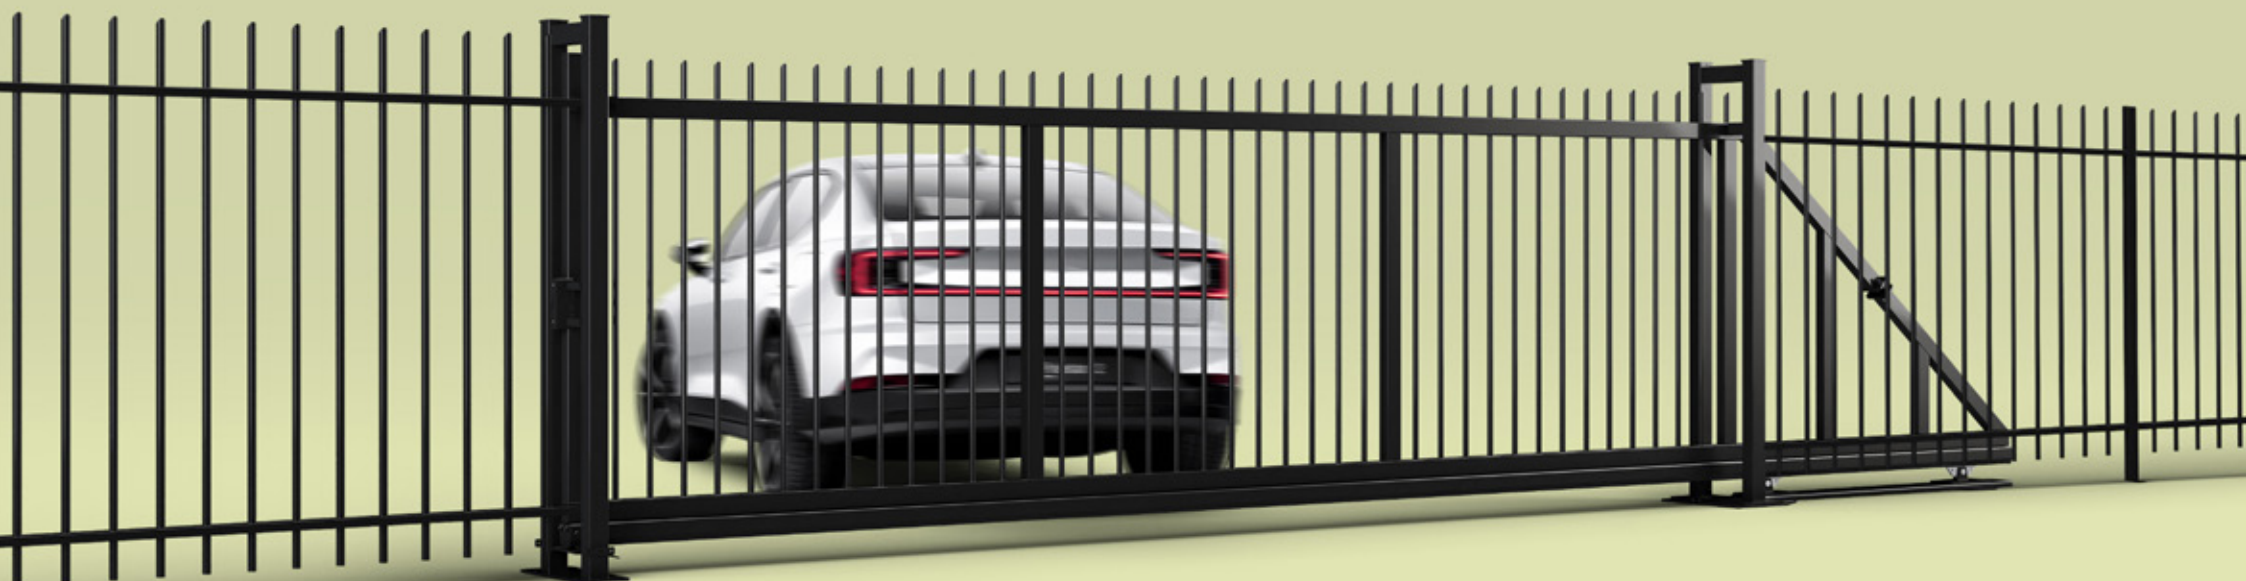

*Door jaren bewezen
kwaliteit*



Met spijlen- of staafmatvulling





Al vele jaren een sterk staaltje buitenbeveiliging!

Deze ijzersterke en toch prijsgunstige stalen poort met stevige spijlen of staafmatvulling, robuuste bovenligger en onderbalk maakt het indringers moeilijk om binnen te komen. De stalen geprofileerde onderbalk in combinatie met een gelast kader maakt deze poort sterk en stabiel. De kwalitatief hoogwaardige wielen met lagering zijn in rollenblokken weggewerkt in de onderbalk.

Dit zorgt voor een uitstekende geleiding. Deze deugdelijke en solide vrijdragende schuifpoort met een doorgang van 3 tot en met 9,5 meter zorgt voor een belangrijke bijdrage aan een veilige omgeving. Voor beheerders en eigenaren die bewust kiezen voor een concept dat zich al vele en vele jaren bewezen heeft, is deze poort een absolute aanrader. In standaard hoogte variërend van 1 tot 2,5 meter en met een overspanning tot wel 9,5 meter is dit een ruim toepasbare schuifpoort. Standaard zijn deze poorten voorzien van kwaliteitssluitwerk met een nachtslot inclusief europaafsluitcilinder.



Handbediend of geautomatiseerd.

De standaard handbediende uitvoering is voorzien van een stevige sluiting met twistfinger. Voor het automatisch openen en sluiten van de poort kan deze eenvoudig worden voorzien van een elektrische aandrijving. Het aandrijfportaal wordt samen met de schuifpoort “plug en play” op een bodem montageplaat geleverd. Dit houdt in dat de schuifpoort na het plaatsen op de fundering al in gebruik genomen kan worden als de stekker in het stopcontact is gestoken, enkele testopeningen heeft gemaakt en de handzenders ingelezen zijn. De poorten worden duurzaam verzinkt en zijn optioneel leverbaar in gecoate uitvoering. Op aanvraag zijn vele RAL kleuren mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen

**Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.*

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm.

Dubbelstaafmaat: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450 mm.

Vrije doorgang	Poortlengte	Onderkoker	Bovenkoker	Geleide + aanslagportaal
3000 mm	4200 mm	60x60	60x60	80x80
4000 mm	5480 mm	60x60	60x60	80x80
5000 mm	6800 mm	80x60	60x60	80x80
6000 mm	8100 mm	80x60	80x60	80x80
7000 mm	9600 mm	120x60	80x60	80x80
8000 mm	10900 mm	120x60	80x60	80x80
9000 mm	12000 mm	120x60	80x60	80x80
9500 mm	12600 mm	120x60	80x60	80x80



Staafmaat draaddikte 8/6/8 of 6/5/6 mm



Spijlen Ø 25 mm of koker 30 mm recht



Doorgestoken spijlen Ø 25 mm

Eigenschappen

Tandemstellen	Twee tandemwielen met gelagerde wielen.
Fundatie	Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering.
Portaal	Geleideportaal is voorzien van afgeschermd bovengeleiding. Aanslagportaal is voorzien van een vangbek, boveninloop en slotvanger.
Vleugelhoogte	Vleugelhoogte is poorthoogte bodemvrijheid.
Slot	Locinox schuifpoortslot met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel.
Overklimbeveiliging	Optioneel voorzien van puntenkam.
Verzinkt / Coating	Thermisch verzinkt (ISO norm EN1461). Poedercoating volgens NEN-EN 15773.
Bediening	Handbediend of geautomatiseerd.
Rampalen	Optioneel.
Fundatie	Beton.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Schuifpoorten worden o.a. toegepast bij bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, opslagterreinen, tuin en landschap, vliegvelden, onderwijsinstellingen maar ook bij particulieren.



POORTVEILIGHEID

Bij ABC Hekwerk besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze poorten. De poorten van ABC Hekwerk voldoen daarom altijd aan de actuele wet- en regelgeving.



OPTIES

De stalen schuifpoort is op vele mogelijke manieren uit te breiden. Denk hierbij aan kentekenherkenning, intercomsystemen, handzenders, telefoonkiezers of een voertuigdetectielus.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 40 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*