ABC HEKWERK

www.abchekwerk.nl

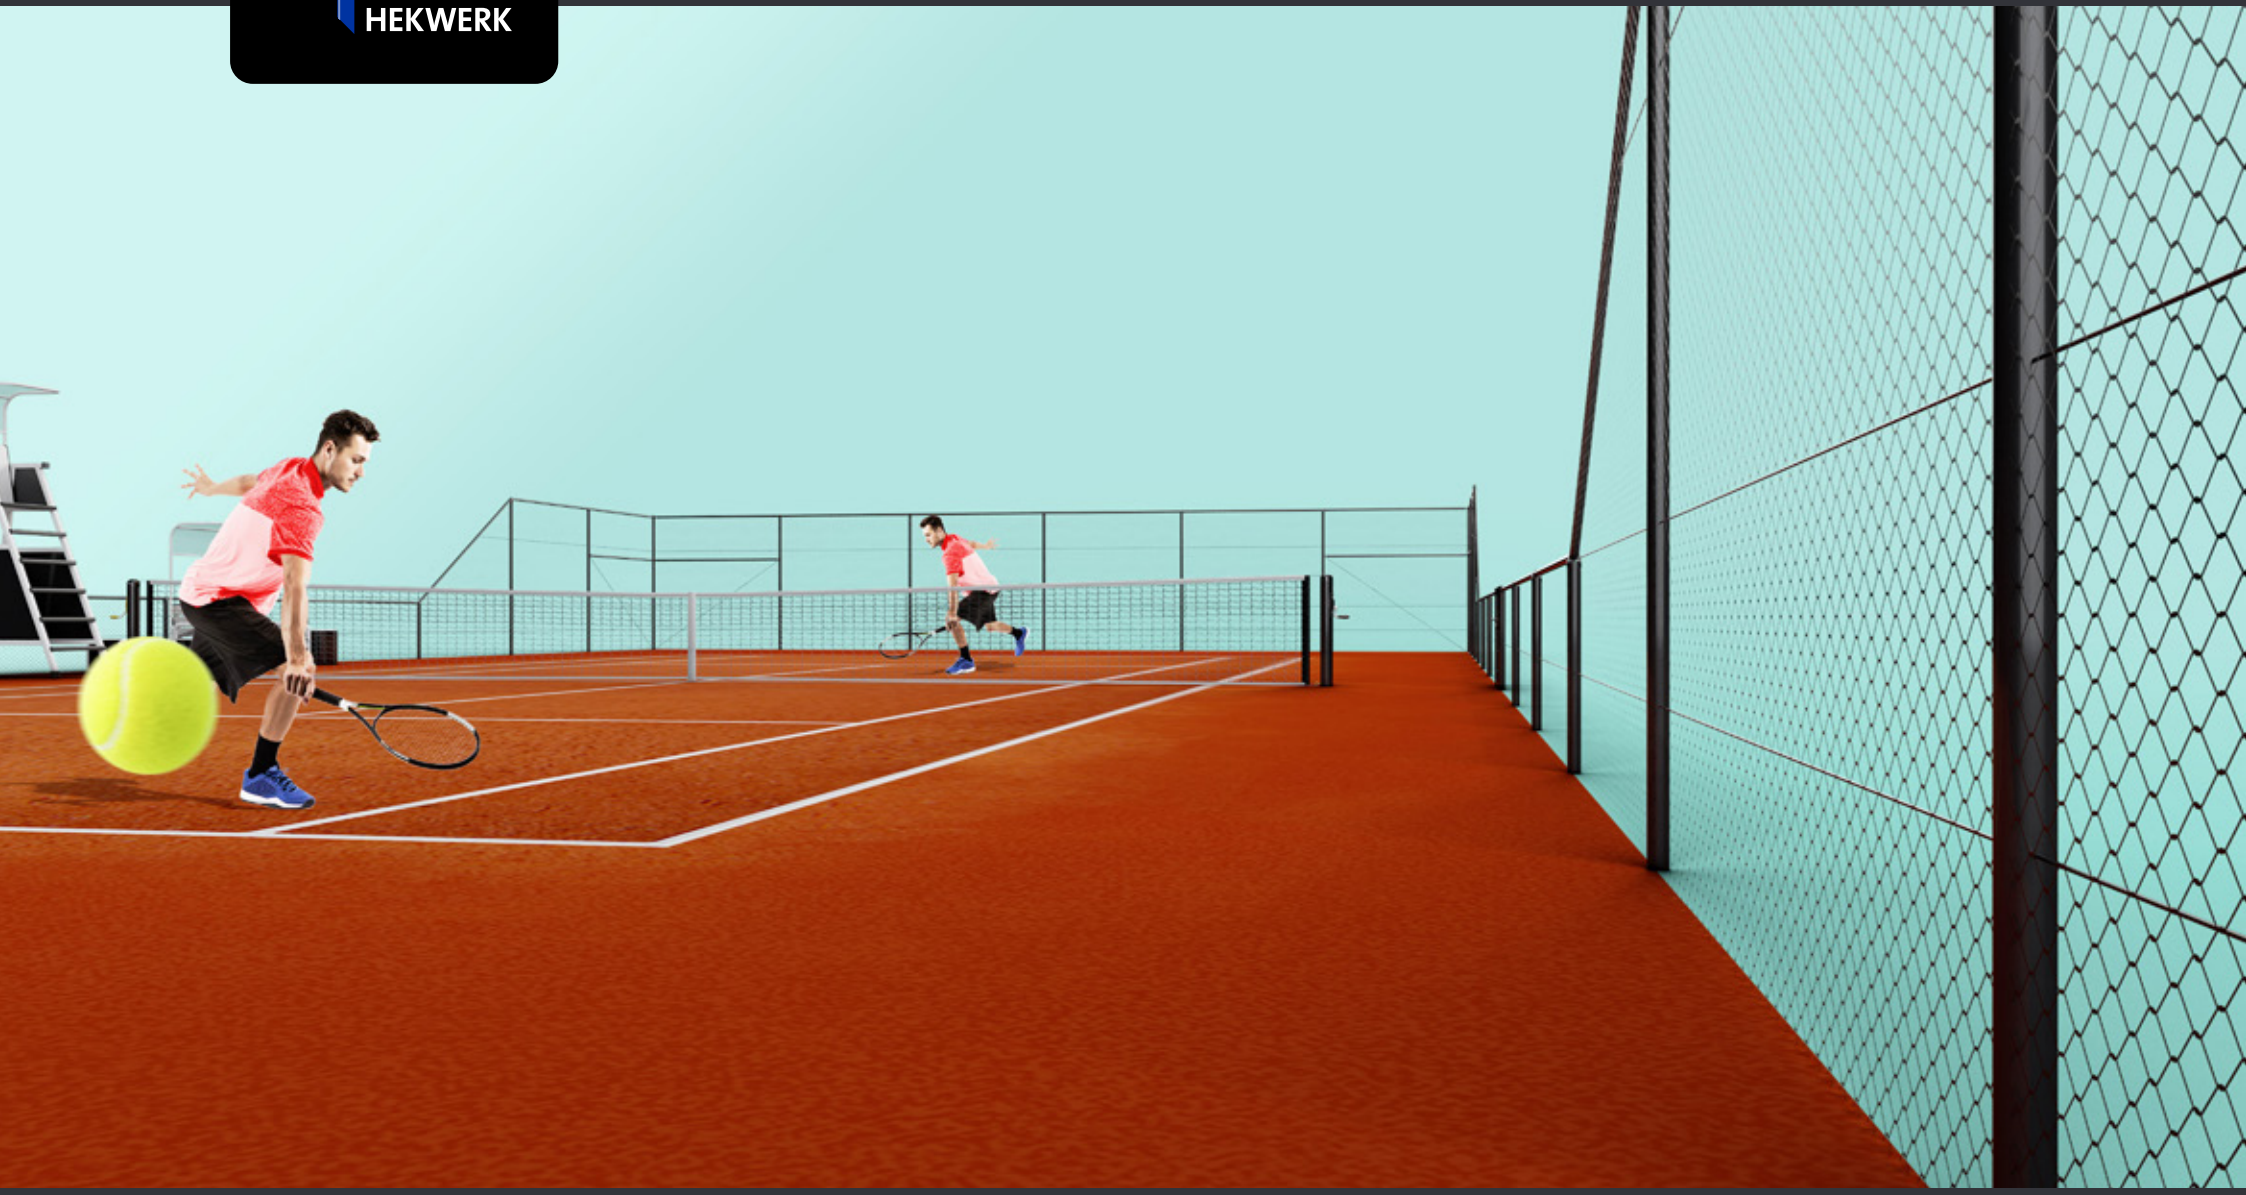

TENNISBAAN

Voldoet aan de strenge Europese wet- en regelgeving

Talloze uitbreidingen zoals doeken, poortjes etc.

Compleet voor u gemonteerd

HLTC
ABC
Veltkamp & Stam

Tennisveld afrastering, degelijk, solide en veilig.

Als leverancier van tennisbaanafrasteringen is ABC Hekwerk bij vele gemeenten, verenigingen en instellingen een goede bekende. Logisch, want jarenlange ervaring in het leveren en plaatsen van afrastering voor menig sportveld, maakt ABC Hekwerk tot een betrouwbare partner. Onze producten voldoen aan de Nederlandse en Europese regelgeving en staan garant voor het veilig en plezierig beoefenen van sport.

Voor als het tegen een stootje moet kunnen.

De afrastering is standaard voorzien van een sterke geplastificeerde gaasmat gespannen tussen stevige staanders ø 60 mm met een bovenbuis van ø 41,5 mm. In het lage deel (1 meter) van de ledikantzijde en in het hoge deel (3 meter) kunnen enkele of dubbele poorten worden geplaatst.
Deze zijn voorzien van een ingelaste gaasmat en kwalitatief hang- en sluitwerk. Een degelijke constructie zonder scherpe uiteinden zorgt ervoor dat letsel zoveel mogelijk wordt voorkomen. De ABC producten zijn in hoge mate molestbestendig en kunnen dan ook tegen een stootje. Het geheel is verzinkt en wordt optioneel voorzien van een duurzame coating.
Op aanvraag worden onze producten in elke gewenste RAL-kleur geleverd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tennisafrastering

Aantal banen	Hoge staander	Lage staander	HOH staander	ø Staander	ø Bovenbuis	Oppervlakte
1	3000	1000	3000	ø 60,3	ø 41,5	18,29 x36,57 meter
2	3000	1000	3000	ø 60,3	ø 41,5	34,26 x36,57 meter
3	3000	1000	3000	ø 60,3	ø 41,5	50,23 x36,57 meter
4	3000	1000	3000	ø 60,3	ø 41,5	66,20 x36,57 meter

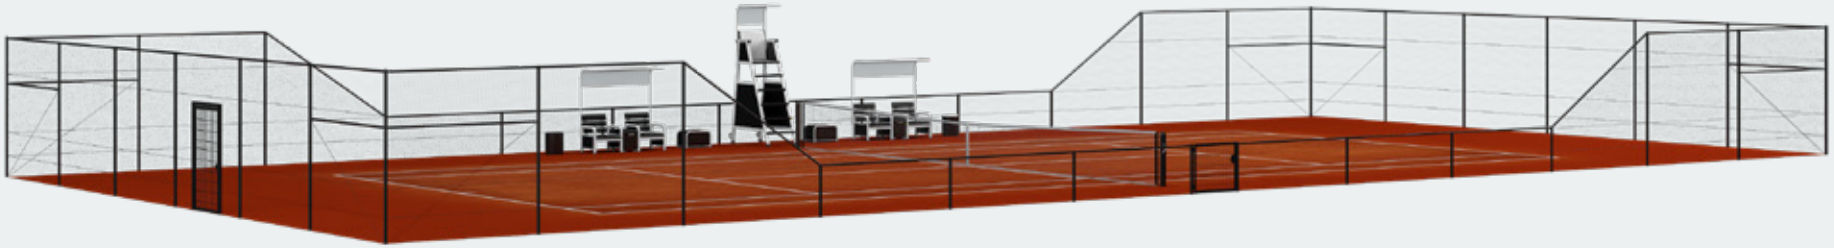

Waaier

Type	Verzinkt	Hoogte	Breedte	ø Buis
Waaier	•	216	201	42,4 x 2,25

Eigenschappen	
Staanders	Voorzien van aluminium doorvoerkop. Vastgeklonken met RVS nagels.
Hoek staanders	Met 2 horizontale schoren en 2 diagonale schoren.
Bovenbuis	Gekoppeld met kunststof koppelstuk (aluminium optie).
Fundatie	Inslagsysteem, geen grondverzet, direct stabiel.
Gaas	Geplastificeerd harmonica gaas. Maaswijdte 50 mm.
Spandraden	Geplastificeerd 3,7 mm.
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt volgens NEN-1275. Extra: Polyester coating, gemoffeld. Standaardkleur RAL6009 (donkergroen) RAL9005 (donkerzwart) of RAL7016 (antraciet) Andere kleuren op aanvraag.
Waaier	Als optie gemonteerd. 180 graden draaibaar afgehangen aan buitenafrastering.
Poort	Zowel links- als rechstom draaibaar. Thermisch verzinkt volgens NEN-1275. Extra: Polyester coating, gemoffeld. In kleur van het hekwerk.

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

TOEPASSINGEN

ABC Hekwerk levert kwalitatief hoog-waardige tennisveldafrasteringen en is bij veel gemeentes, voetbalclubs en instellingen een betrouwbare partner.

CERTIFICERINGEN

Onze producten voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en staan dan ook garant voor veilig en plezierig sporten.

OPTIES

Onze tennisbaanafrasteringen zijn uit te breiden met waaiers en enkele of dubbele looppoorten, voorzien van kwaliteitshang- en sluitwerk.

OFFERTE OF GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen

Al ruim 40 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar

Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen

Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier

ABC HEKWERK

ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*