




# **SCHUIFPOORT DURAN**



Voorzien van unieke  
matstructuur coating

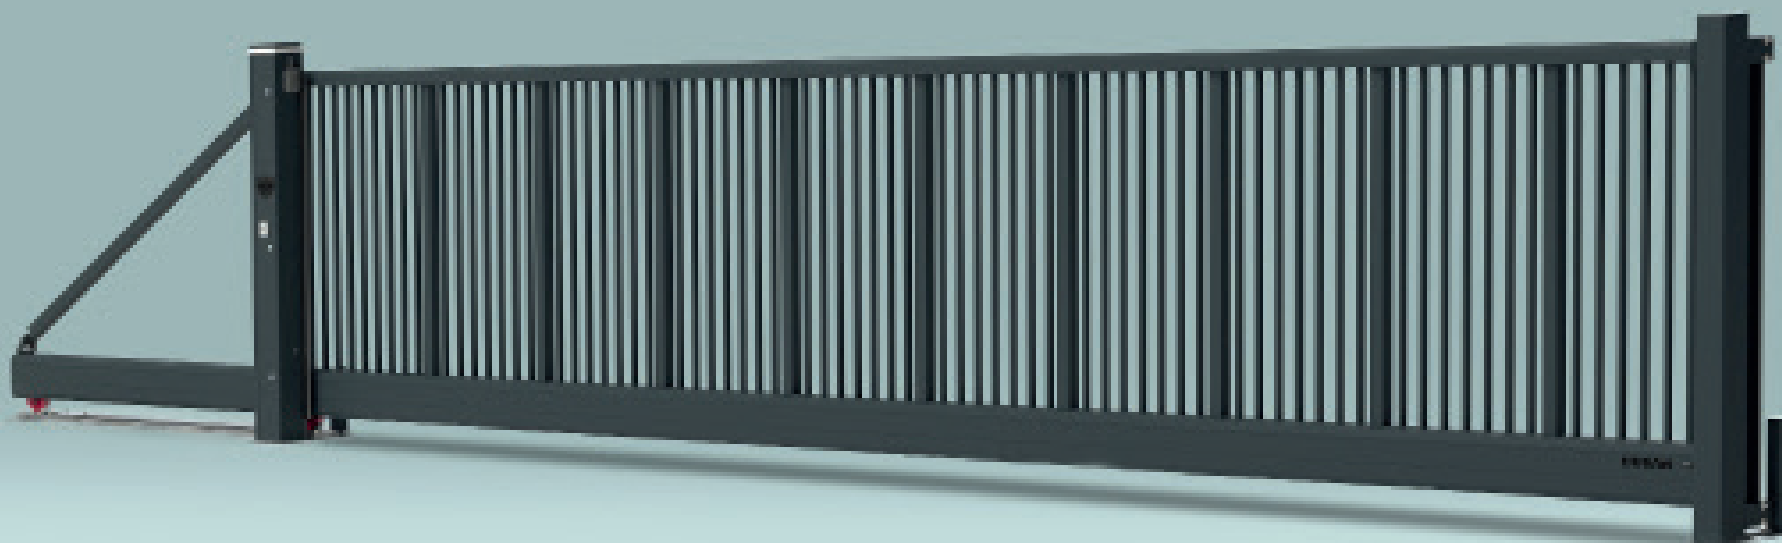

Volledig gecertificeerd  
en 5 jaar garantie op de coating



Ruime keuze uit fraaie  
vlakvullingen en opties





## De beste schuifpoort in zijn soort.


De DURAN schuifpoort van ABC Hekwerk is een veilige en door het slimme design bijzonder duurzame aluminium schuifpoort voor zowel zakelijk als particulier gebruik!

Deze zeer stille (max. 65 dB) enkele of dubbele schuifpoort is voorzien van de nieuwste technologieën en is succesvol getest op alle huidige, strenge en relevante veiligheidsnormen (Europese norm EN 13241/1). Het bewijst dat een schuifpoort bijzonder sterk én uiterst veilig kan zijn. In de aandrijfzuil zijn meerdere type motoren met diverse loopsnelheden variërend van 18 tot 50 centimeter per seconde mogelijk. Bovendien is de aandrijving fraai weggewerkt in de aandrijfzuil.

De schuifpoorten worden standaard voorzien van een unieke robuuste matstructuur-coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016), Gitzwart (RAL 9005) of Donkergroen (RAL6009), waarbij de poortvulling vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek heeft ondergaan: de beste corrosiebescherming voor aluminium profielen! De profielen hebben hierdoor een betere weerstand in agressieve omgevingen zoals kuststreken, zware industriezones en stedelijke gebieden.

De SEASIDE-lakbescherming biedt vele voordelen: zo blijft de kleur mooi, minder snel krassen, betere UV-resistentie en de poort is ook nog eens beter bestand tegen diverse weersinvloeden.

De Duran schuifpoort is onder te verdelen in twee type schuifpoorten; INDUSTRIAL of DESIGN.

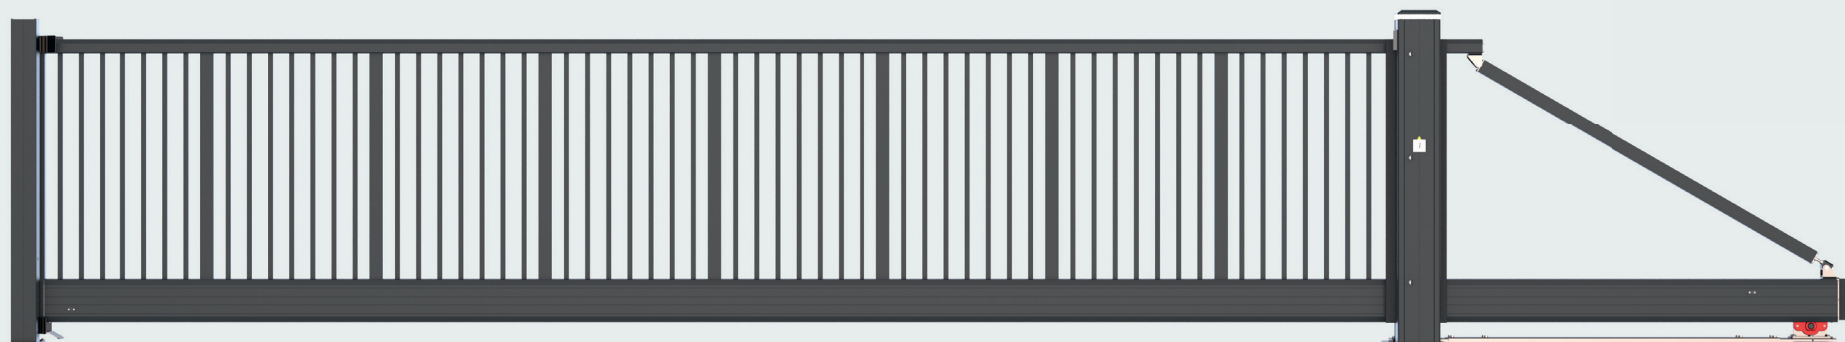


## Schuifpoort DURAN INDUSTRIAL of DESIGN.

De Duran INDUSTRIAL met een vrije doorgang van 3 t/m 12 meter (of zelfs tot 24 meter bij een dubbele uitvoering) en een maximale hoogte tot wel 2.5 meter is verkrijgbaar met een spijlenvulling ø30mm, koker 30mm (recht of doorstekend) of koker 25 x 25mm overhoeks of dubbelstaafmatvulling.

De Duran DESIGN met een vrije doorgang van 3 t/m 7 meter (of 14 meter bij een dubbele uitvoering) en een maximale hoogte tot 2 meter biedt ontzettend veel mogelijkheden op het gebied van vlakvullingen!


### Staafmat Draaddikte 8/6/8 mm

De DURAN schuifpoort van ABC Hekwerk kan voorzien worden van een dubbelstaafmatvulling met een draaddikte 8/6/8 (horizontale draden met een dikte van 8 mm en verticale draden met een dikte van 6 mm).

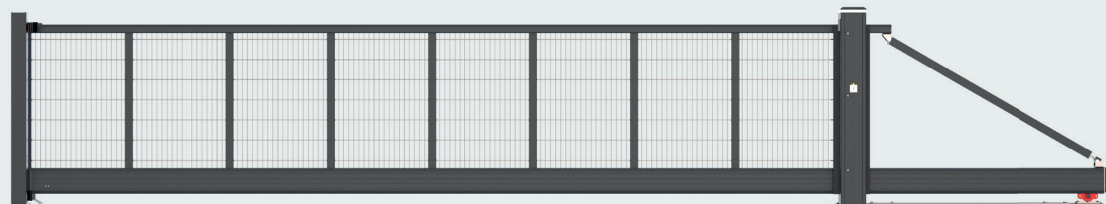


### Ronde of vierkante spijlen

De verticale spijlen, rond (30 mm) of vierkant (30x30 mm), zijn stevig verankerd tussen de liggers. Er bestaat ook een mogelijkheid om de vierkante spijlen overhoeks in het frame te plaatsen.

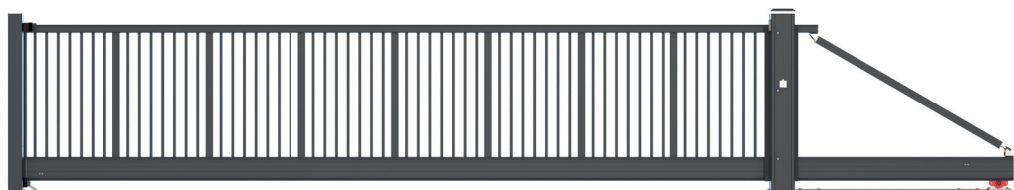

### Doorgestoken spijl of puntenkam


Bij een hoogte vanaf 150 cm kan de schuifpoort over de gehele poortvleugel voorzien worden van een puntenkam of van (afgeschuinde) doorgestoken spijlen. Zo kan de schuifpoort perfect worden gecombineerd met bijpassend spijlenhekwerk.

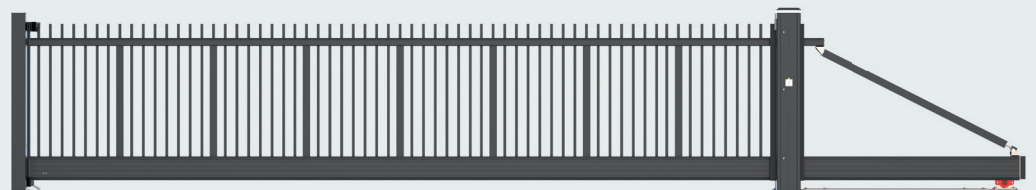

## VULLING DURAN DESIGN

### Alu vulprofiel 30/80 verticaal of horizontaal

Deze designschuifpoort kenmerkt zich door het toepassen van aluminium profielen, die met een tussenafstand van ca. 20mm in de poortvleugel geplaatst worden, waardoor op een speelse manier de zichtlijn wordt onderbroken. Het aluminium vulprofiel is verkrijgbaar in de afmeting 30x25 mm en 80x25mm. Beide afmetingen kunnen horizontaal of verticaal in de poortvleugel worden gemonteerd.

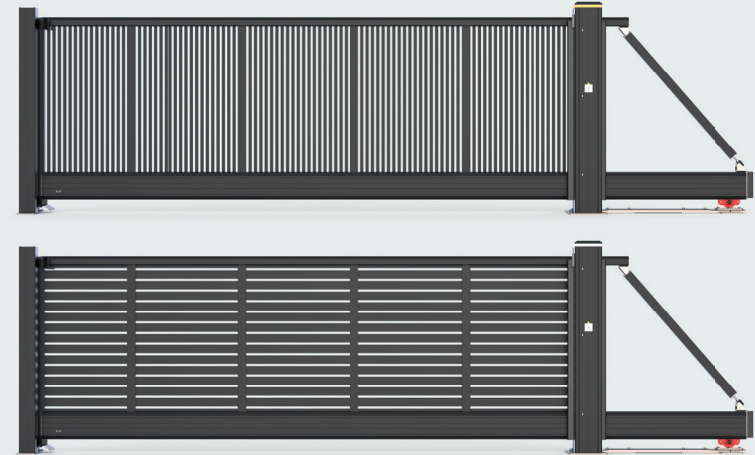

### Volledig dichte aluminium plaat

Met behulp van een uniek bevestigingssysteem, wordt een aluminium plaat trillingvrij en geluiddempend in de schuifpoortvleugel gemonteerd. Hierdoor zien beide zijden van de schuifpoortvleugel er ook nog eens hetzelfde uit!


### Shutters Horizontaal

Zichtdicht vanaf de buitenzijde, maar aan de binnenzijde toch kunnen zien wie voor uw schuifpoort staat?

Dat is mogelijk met deze fraai vormgegeven shutters!

De shutters worden onder een bepaalde hoek in de schuifpoortvleugel geplaatst, wat u de gewenste privacy geeft.

De aluminium shutters geven sfeer in iedere buitenruimte, zijn duurzaam en speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen een gematigd zeeklimaat.

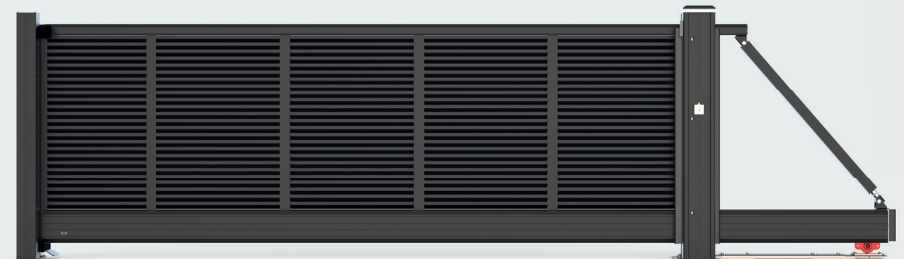

## VULLING DURAN DESIGN

### Aluminium Tand/groef profiel 100/200 mm



De aluminium profielen van deze Design poort worden middels een tandgroefverbinding met elkaar verbonden, wat zorgt voor een perfect gesloten systeem. De profielen zijn aan de boven- en onderzijde voorzien van afgeschuinde kanten, waardoor er een v-vormig groefje ontstaat tussen de twee profielen, ook wel visbek motief genaamd.

De aluminium vulprofielen zijn verkrijgbaar in twee afmetingen:

- 100x25 mm

- 200x25mm

(horizontaal of verticaal in de poortvleugel bevestigd).

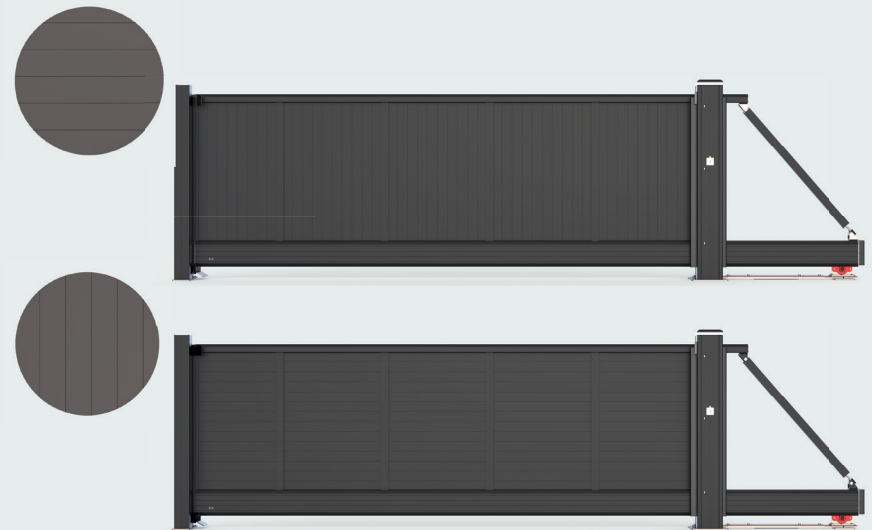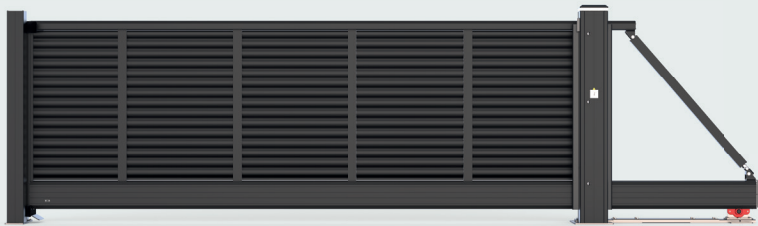

### 45° Parallel 70/100 mm Horizontaal

De parallel gevormde profielen worden onder een hoek van 45° in de schuifpoortvleugel geplaatst. Hierdoor ontstaat het zogenaamde Louvre effect. Dit ontwerp is geïnspireerd op de traditionele Louvre luiken en deuren die je onder andere op het Franse platteland tegenkomt.



### Poortautomatisering van Europese kwaliteit!

Onze schuifpoortaanrijving kenmerkt zich doordat de automatisering onzichtbaar is geïntegreerd in de modern designde geleidestaander van de schuifpoort. Kolomaandrijvingen zijn al tientallen jaren DE ingenieuze poortaanrijvingen voor veeleisend gebruik in zowel de particuliere- als zakelijke sector. De aandrijfkolom heeft een afmeting van 250x180 mm, wat zorgt voor een optimale stabiliteit en biedt voldoende ruimte voor het inbouwen van randapparatuur.

De voordelen van kolomaandrijving:

- Geen zichtbare aandrijftechniek.
- Stekker in stopcontact, testopening uitvoeren, handzender inlezen en de schuifpoort is klaar voor gebruik.
- Aanzienlijke besparing montagetijd.

De schuifpoortaanrijving is eenvoudig te bedienen met nagenoeg ieder toegangscontrolesysteem. De aandrijving voldoet aan alle essentiële Europese veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen die aan de aandrijving wordt gesteld, wat zichtbaar is middels de CE-markering op de aandrijving.

De aandrijfmotoren zijn in 3 nagenoeg fluisterstille varianten beschikbaar:

- 180 T met een snelheid van 18 cm per seconde
- 250 T met een snelheid van 25 cm per seconde
- 500 T met een snelheid van 50 cm per seconde.

Standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm. Schuifpoort Staafmat: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

## Afmetingen Duran INDUSTRIAL

\* Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ABC Hekwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

| Doorgang | Werkelijke doorgang | Poortlengte | Vereiste ruimte<br><i>Handbediend/Automatisch</i> | Onderbalk | Bovenkoker | Geleideportaal        |
|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 3000 mm  | 2670 mm             | 4600 mm     | 7616/7690 mm                                      | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 4000 mm  | 3670 mm             | 5700 mm     | 9716/9790 mm                                      | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 5000 mm  | 4670 mm             | 6700 mm     | 11716/11790 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 6000 mm  | 5670 mm             | 8200 mm     | 14216/14290 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 7000 mm  | 6670 mm             | 9200 mm     | 16216/16290 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 8000 mm  | 7670 mm             | 10700 mm    | 18716/18790 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 9000 mm  | 8670 mm             | 11700 mm    | 20716/20790 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 10000 mm | 9670 mm             | 13200 mm    | 23216/23290 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 11000 mm | 10670 mm            | 14200 mm    | 25216/25290 mm                                    | Gekoppeld | Gekoppeld  | 2-benige uitvoering   |
| 12000 mm | 11670 mm            | 15900 mm    | 27716/27990 mm                                    | Gekoppeld | Gekoppeld  | 2-benige uitvoering   |

## Afmetingen Duran DESIGN

\* Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ABC Hekwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm.



| Doorgang | Werkelijke doorgang | Poortlengte | Vereiste ruimte<br><i>Handbediend/Automatisch</i> | Onderbalk | Bovenkoker | Geleideportaal        |
|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 3000 mm  | 2670 mm             | 4600 mm     | 7616/7690 mm                                      | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 4000 mm  | 3670 mm             | 5700 mm     | 9716/9790 mm                                      | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 5000 mm  | 4670 mm             | 6700 mm     | 11716/11790 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 6000 mm  | 5670 mm             | 8200 mm     | 14216/14290 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |
| 7000 mm  | 6670 mm             | 9200 mm     | 16216/16290 mm                                    | 250x160   | 140x75     | eenzijdige uitvoering |



## Eigenschappen

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doorgang</b>            | <b>TYPE INDUSTRIAL:</b> vrije doorgang van 3 t/m 12 meter<br><b>TYPE DESIGN:</b> vrije doorgang van 3 t/m 7 meter                        |
| <b>Vulling</b>             | Zie vorige pagina's                                                                                                                      |
| <b>Overklimbeveiliging</b> | Puntenkam of "doorstekende" spijlen bovenzijde mogelijk.                                                                                 |
| <b>Coating</b>             | Standaard leverbaar in 4 RAL-kleuren matstructuur-coating.                                                                               |
| <b>Poortpaal</b>           | Geleide- en sluitportaal optioneel in dubbele uitvoering. Portaal op voetplaat. Aandrijving fraai ondergebracht in veilige aandrijfzuil. |
| <b>Poortsnelheid</b>       | 18, 25 of 50 cm per seconde.                                                                                                             |
| <b>Noodaccu</b>            | Optioneel.                                                                                                                               |
| <b>Verlichting</b>         | Knipperlamp incl. LED verlichting (Oranje / wit licht)                                                                                   |
| <b>Bediening</b>           | Handbediend of geautomatiseerd.                                                                                                          |
| <b>Oploopwiel</b>          | Optioneel (standaard vanaf 7 mtr.)                                                                                                       |
| <b>Sleutelschakelaar</b>   | Optioneel                                                                                                                                |
| <b>Set fotocellen</b>      | Binnen en buitenzijde                                                                                                                    |

**STANDAARD RAL KLEUREN** \*Overige kleuren op aanvraag

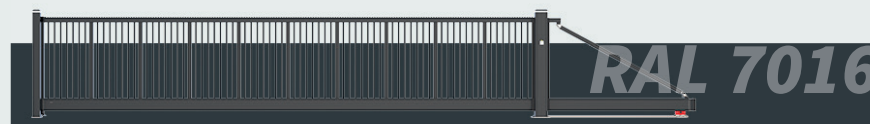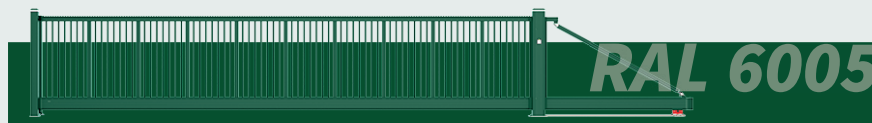



# Duran: De perfecte mix van design en veiligheid



## OVERAL TOEPASBAAR

Duran schuifpoorten worden o.a. toegepast bij bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, opslagterreinen, tuin en landschap, vliegvelden, onderwijsinstellingen maar ook bij particulieren.



## VEILIG

Bij ABC Hekwerk besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze poorten. De poorten van ABC Hekwerk voldoen daarom altijd aan de actuele wet- en regelgeving.



## SEASIDE-lakbescherming

Jouw DURAN is voorzien van een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelings-techniek voor een betere weerstand in agressieve omgevingen zoals kuststreken, zware industriezones en stedelijke gebieden.

**OFFERTE  
OF  
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)  
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / [info@abchekwerk.nl](mailto:info@abchekwerk.nl)



# Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*