ABC HEKWERK

www.abchekwerk.nl

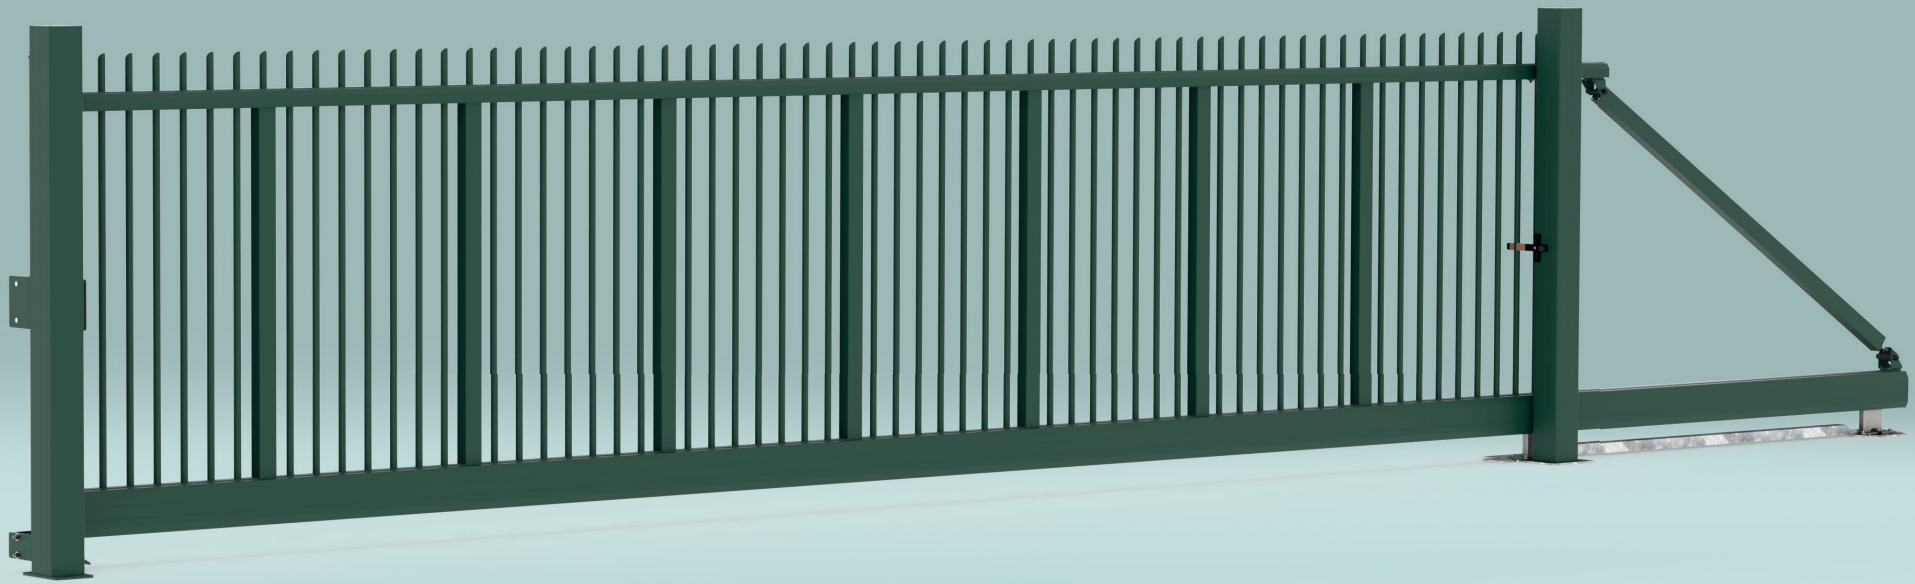

# SCHUIFPOORT STELVIO

Voorzien van unieke matstructuur coating

Volledig gecertificeerd en 5 jaar garantie op de coating

Ruime keuze uit fraaie vlakvullingen en opties

# INDIVIDUALITEIT, DUURZAAMHEID, BETROUWBAARHEID.

De STELVIO-schuifpoort van ABC Hekwerk combineert maximale veiligheid, duurzaamheid en een modern design. Dankzij de volledig aluminium constructie is deze hoogwaardige schuifpoort uitermate geschikt voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen.

De STELVIO is ontworpen met oog voor kwaliteit en gebruiksgemak. De poort beweegt uitzonderlijk stil en is uitgerust met de nieuwste technologieën op het gebied van aandrijving en veiligheid. Bovendien is de schuifpoort succesvol getest en voldoet deze aan de strengste Europese veiligheidsnormen (EN 13241:2003+A2:2016 en de EN 12453:2017+A1:2021). Daarmee bewijst de STELVIO dat een schuifpoort tegelijkertijd bijzonder robuust én uiterst veilig kan zijn.

Afhankelijk van de toepassing is de aandrijfzuil leverbaar met verschillende motortypen en loopsnelheden, variërend van 18 tot 50 centimeter per seconde. De complete aandrijving is daarbij volledig in de zuil geïntegreerd, wat zorgt voor een strakke afwerking en optimale bescherming van de techniek.

Standaard worden de schuifpoorten afgewerkt met een robuuste matte poedercoating in Antracietgrijs (RAL 7016), Gitzwart (RAL 9005) of Donkergroen (RAL 6009). Voorafgaand aan de coating ondergaat de poortvulling een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandeling, die zorgt voor optimale corrosiebescherming van de aluminium profielen. Hierdoor is de STELVIO uitstekend bestand tegen agressieve omgevingen, zoals kustgebieden, industriële zones en stedelijke locaties.

De SEASIDE-lakbescherming biedt daarnaast diverse voordelen. De coating behoudt langdurig zijn kleur, is beter bestand tegen krassen en UV-straling en biedt een uitstekende bescherming tegen uiteenlopende weersinvloeden. Zo blijft de schuifpoort jarenlang mooi én onderhoudsarm.

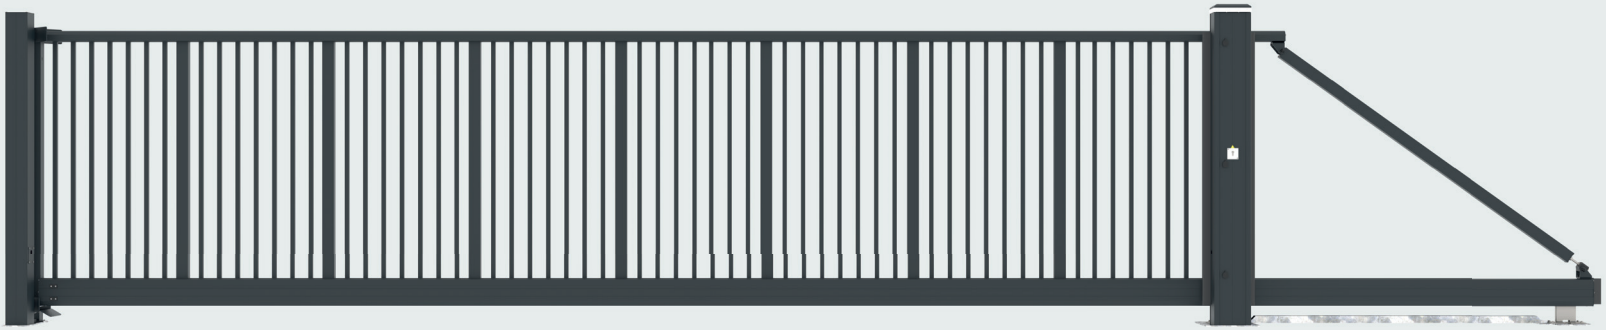

# Schuifpoort STELVIO INDUSTRIAL of DESIGN.

De STELVIO-schuifpoort is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: INDUSTRIAL en DESIGN. Zo is er voor iedere situatie een passende oplossing waarin functionaliteit, uitstraling en kwaliteit perfect samenkomen.

**VULLING STELVIO INDUSTRIAL**

## Staafmat Draaddikte 8/6/8 mm

De STELVIO schuifpoort DSM van ABC Hekwerk kan voorzien worden van een dubbelstaafmatvulling met een draaddikte 8/6/8 (horizontale draden met een dikte van 8 mm en verticale draden met een dikte van 6 mm).

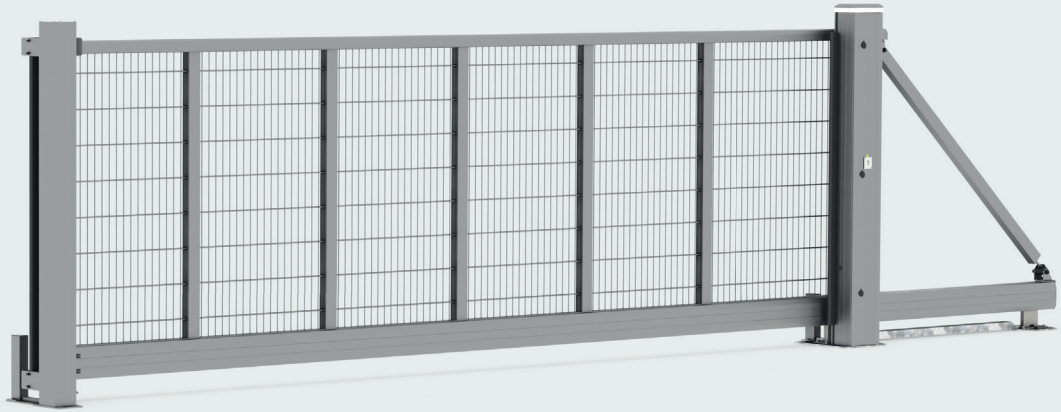

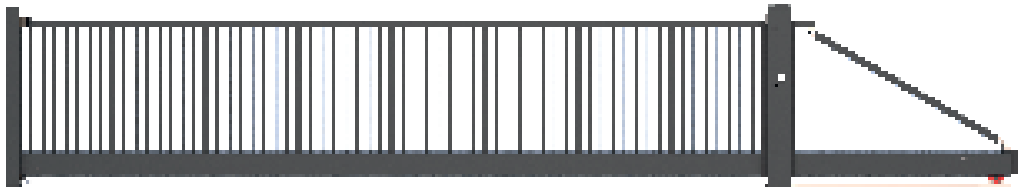

## Ronde of vierkante spijlen

De verticale spijlen, rond 30 mm (Safira of Hercules- doorgestoken) of vierkant (30x30 mm),zijn stevig verankerd tussen de liggers.

Er bestaat ook een mogelijkheid om de vierkante spijlen overhoeks in het frame te plaatsen. (Type Ambassador)

## Doorgestoken spijl of puntenkam

Bij een hoogte vanaf 150 cm kan de schuifpoort over de gehele poortvleugel voorzien worden van een puntenkam of van (afgeschuinde) doorgestoken spijlen. Zo kan de schuifpoort perfect worden gecombineerd met bijpassend spijlenhekwerk.

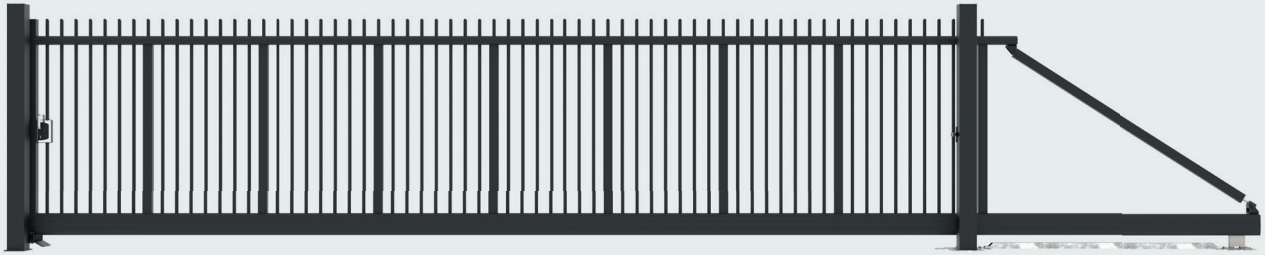

**VULLING STELVIO DESIGN**

## Alu vulprofiel 30/80 verticaal of horizontaal

Deze designschuifpoort kenmerkt zich door het toepassen van aluminium profielen, die met een tussenafstand van ca. 20mm in de poortvleugel geplaatst worden, waardoor op een speelse manier de zichtlijn wordt onderbroken. Het aluminium vulprofiel is verkrijgbaar in de afmeting 30x25 mm en 80x25mm. Beide afmetingen kunnen horizontaal of verticaal in de poortvleugel worden gemonteerd.

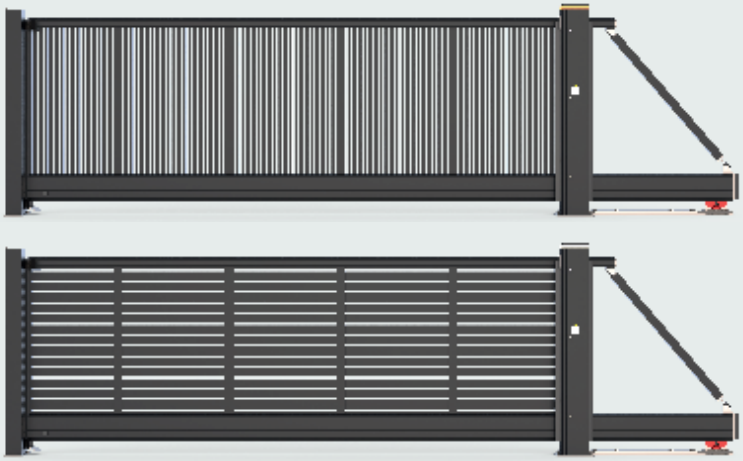

## Volledig dichte aluminium plaat

Met behulp van een uniek bevestigingssysteem, wordt een aluminium plaat trillingvrij en geluiddempend in de schuifpoortvleugel gemonteerd. Hierdoor zien beide zijden van de schuifpoortvleugel er ook nog eens hetzelfde uit!

## Shutters Horizontaal

Zichtdicht vanaf de buitenzijde, maar aan de binnenzijde toch kunnen zien wie voor uw schuifpoort staat?
Dat is mogelijk met deze fraai vormgegeven shutters!
De shutters worden onder een bepaalde hoek in de schuifpoortvleugel geplaatst, wat u de gewenste privacy geeft.
De aluminium shutters geven sfeer in iedere buitenruimte, zijn duurzaam en speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen een gematigd zeeklimaat.

**VULLING STELVIO DESIGN**

## Aluminium Tand/groef profiel 100/200 mm

De aluminium profielen van deze Design poort worden middels een tandgroefverbinding met elkaar verbonden, wat zorgt voor een perfect gesloten systeem. De profielen zijn aan de boven- en onderzijde voorzien van afgeschuinde kanten, waardoor er een v-vormig groefje ontstaat tussen de twee profielen, ook wel visbek motief genaamd.
De aluminium vulprofielen zijn verkrijgbaar in twee afmetingen:
- 100x25 mm
- 200x25mm
(horizontaal of verticaal in de poortvleugel bevestigd).

## 45° Parallel 70/100 mm Horizontaal

De parrellel gevormde profielen worden onder een hoek van 45° in de schuif-poortvleugel geplaatst. Hierdoor ontstaat het zogenaamde Louvre effect. Dit ontwerp is geïnspireerd op de traditionele Louvre luiken en deuren die je onder andere op het Franse platteland tegenkomt.

## Poortautomatisering van Europese kwaliteit!

**Onze schuifpoortaandrijving kenmerkt zich doordat de automatisering onzichtbaar is geïntegreerd in de modern designde geleidestaander van de schuifpoort. Kolomaandrijvingen zijn al tientallen jaren DE ingenieuze poortaandrijvingen voor veeleisend gebruik in zowel de particuliere- als zakelijke sector. De aandrijfkolom heeft een afmeting van 250x180 mm, wat zorgt voor een optimale stabiliteit en bied voldoende ruimte voor het inbouwen van randapparatuur.**

**De voordelen van kolomaandrijving:**
**• Geen zichtbare aandrijftechniek.**
**• Stekker in stopcontact, testopening uitvoeren, handzender inlezen en de schuifpoort is klaar voor gebruik.**
**• Aanzienlijke besparing montagetijd.**

**De schuifpoortaandrijving is eenvoudig te bedienen met nagenoeg ieder toegangscontrolesysteem. De aandrijving voldoet aan alle essentiële Europese veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen die aan de aandrijving wordt gesteld, wat zichtbaar is middels de CE-markering op de aandrijving.**

**De aandrijfmotoren zijn in 3 nagenoeg fluisterstille varianten beschikbaar:**
**• 180 T met een snelheid van 18 cm per seconde • 320 T met een snelheid van 32 cm per seconde • 500 T met een snelheid van 50 cm per seconde.**

Standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm. Schuifpoort Staafmat: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

## Afmetingen STELVIO INDUSTRIAL

** Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.*
*ABC Hekwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.*

| Doorgang | Poortvleugellengte | Onderbalk | Bovenbalk | Geleideportaal | Aanslagstaander | Kopstijl | Tussenkoker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 mm | 4600 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 4000 mm | 5700 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 5000 mm | 6700 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 6000 mm | 8200 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 7000 mm | 9200 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 8000 mm | 10700 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |

Bij een handbediende schuifpoort ≤ 8000 mm zijn de afmetingen van de geleidestaander is 150x150 mm.
Bij een geautomatiseerde schuifpoort ≤ 8000 mm zijn de afmetingen van de geleidestaander 250x180 mm.

## Afmetingen STELVIO DESIGN

** Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.*
*ABC Hekwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.*

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm.

| Doorgang | Poortvleugellengte | Onderbalk | Bovenbalk | Geleideportaal | Aanslagstaander | Kopstijl | Tussenkoker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 mm | 4600 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 4000 mm | 5700 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 5000 mm | 6700 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 6000 mm | 8200 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |
| 7000 mm | 9200 mm | 180x160 | 124x65 | 1-benig | 150x150 | 100x80 | 80x60 |

Bij een handbediende schuifpoort ≤ 7000 mm zijn de afmetingen van de geleidestaander is 150x150 mm.
Bij een geautomatiseerde schuifpoort ≤ 7000 mm zijn de afmetingen van de geleidestaander 250x180 mm.

# Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen

Al ruim 40 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar

Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen

Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier

# STELVIO: De perfecte mix van design en veiligheid

## OVERAL TOEPASBAAR

STELVIO schuifpoorten worden o.a. toegepast bij bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, opslagterreinen, tuin en landschap, vliegvelden, onderwijs-instellingen maar ook bij particulieren.

## VEILIG

Bij ABC Hekwerk besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze poorten. De poorten van ABC Hekwerk voldoen daarom altijd aan de actuele wet- en regelgeving.

## SEASIDE-lakbescherming

Jouw STELVIO is voorzien van een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelings-techniek voor een betere weerstand in agressieve omgevingen zoals kuststreken, zware industriezones en stedelijke gebieden.

**OFFERTE OF GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

# Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen

Al ruim 40 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar

Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen

Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier

ABC
HEKWERK
ONZE VEILIGHEID | uw vrijheid