




STAAFHEKWERK CERES



*Vanaf 1,5 m. hoogte is overklim-
beveiliging geïntegreerd*

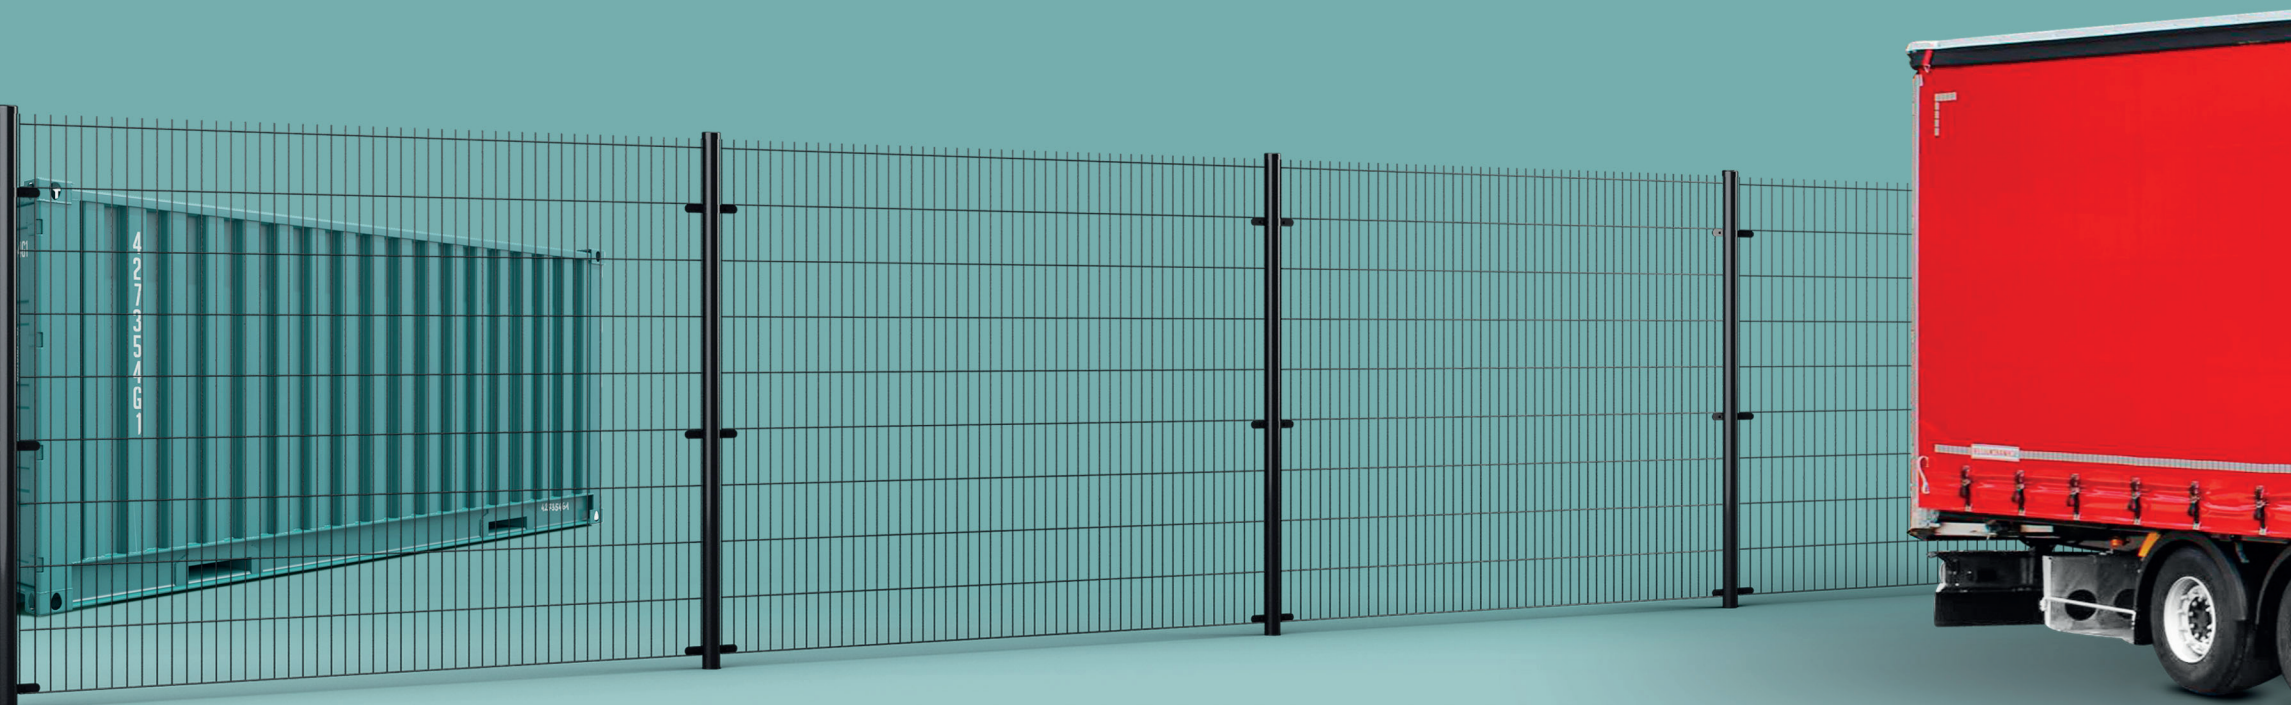

*Perfect te combineren met
schuif- en draaipoorten*




*Staanders hart op hart circa 2,5 m.
vele hoogtes verkrijgbaar*






Staafmathekwerk, robuust en transparant.

Nooit eerder bleek een hekwerk met bijpassende schuif- en draaipoort zo tegemoet te komen aan de veiligheid en budgeteisen van deze tijd. Het is dé perfecte combinatie tussen duurzaamheid en weerbaarheid van een spijlenhekwerk en het budgettaire voordeel van een gaashekwerk. Niet voor niets is het type staafmathekwerk Ceres inmiddels het meest toegepaste hekwerk in Nederland.

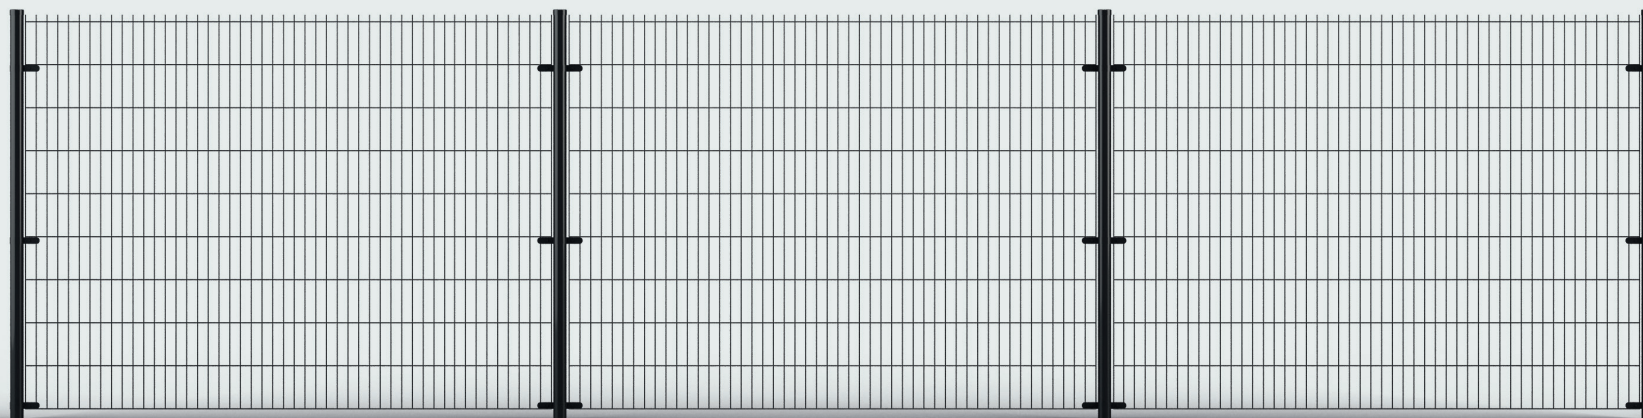

Gemaakt voor jarenlang intensief gebruik.


Het CERES staafmathekwerk bestaat uit een draadmat met mazen (5x20cm), opgebouwd uit verticale staven met aan weerszijden een sterke horizontale staaf. De verbinding komt tot stand middels speciale beugels die om de paal of koker gaan en de dubbelstaafmat zijdelings tussen de staanders verbind. Vanaf 1,5 m. hoogte steken de verticale staven aan de bovenzijde door, zodat er overklimbeveiliging ontstaat. CERES is leverbaar met kokerstaander 60 x 40 mm. Deze variant is supersterk en biedt veel weerbaarheid en stabiliteit. De andere optie bestaat uit een buisstaander rond 60 mm welke een goede mix is tussen kwaliteit en een scherpe prijsstelling. De hekwerkstaanders worden geheid in ongeroerde grond, ca. 0,8 meter en eventueel geleverd voorzien van een schetsplaat of aangestort met beton voor betere verankering. Voor de bevestiging op betonnen of stenen laag kunnen de staanders geleverd worden met een voetplaat. Het geheel is verzinkt en optioneel verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur. Informeer hierover bij de ABC Hekwerk specialist bij u in de buurt.

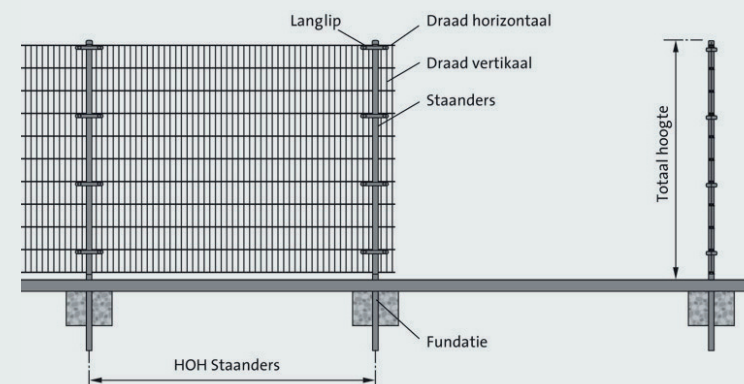

Ceres Staafmathekwerk 8/6/8 mm

TYPE Hoogte mat Overklimbeveiliging

SMD	800	
SMD	1000	
SMD	1200	
SMD	1400	
SMD	1630	Ja
SMD	1830	Ja
SMD	2030	Ja
SMD	2230	Ja
SMD	2430	Ja

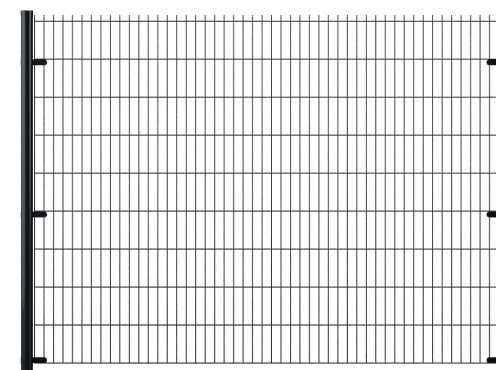

Eindverbinding ø60mm



Tussenverbinding ø60mm



Hoekverbinding ø60mm



Eindverbinding 60x40 mm



Tussenverbinding 60x40 mm




Hoekverbinding 60x40 mm

Eigenschappen

Draad	Staaldraad horizontaal 2 x 8 mm Verticaal 1 x 6 mm Andere draaddiktes op aanvraag
Maaswijdte	50 x 200 mm. Andere maaswijdtes op aanvraag
Kleur coating	RAL6005, RAL6009, RAL9005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk)
Paneelbreedte	2510 mm
Staanders	Verzinkt staal. Optie: poedercoating volgens NEN 15773 ø60 mm of koker 60 x 40 mm, afgesloten met kap Wanddikte ø1,75 mm.
Fundatie	De staanders worden in de ongeroerde grond geheid Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

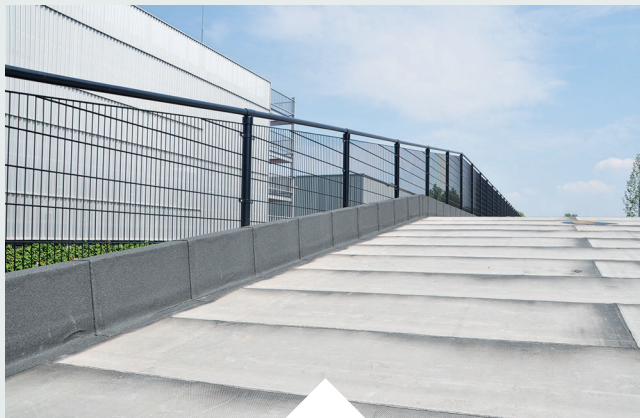

TOEPASSINGEN

Staaformathekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals bijvoorbeeld bij parken, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, luchthavens, transport- en distributiebedrijven of woonhuizen.



CERTIFICERINGEN

Ons staaformathekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Dubbelstaaformat is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slootwaaier, hekwerkdetectie, privacyband, draaipoorten en zelfs schuifpoorten.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 40 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*