




ANDES HALF OPEN 80H



Betere
UV-resistentie

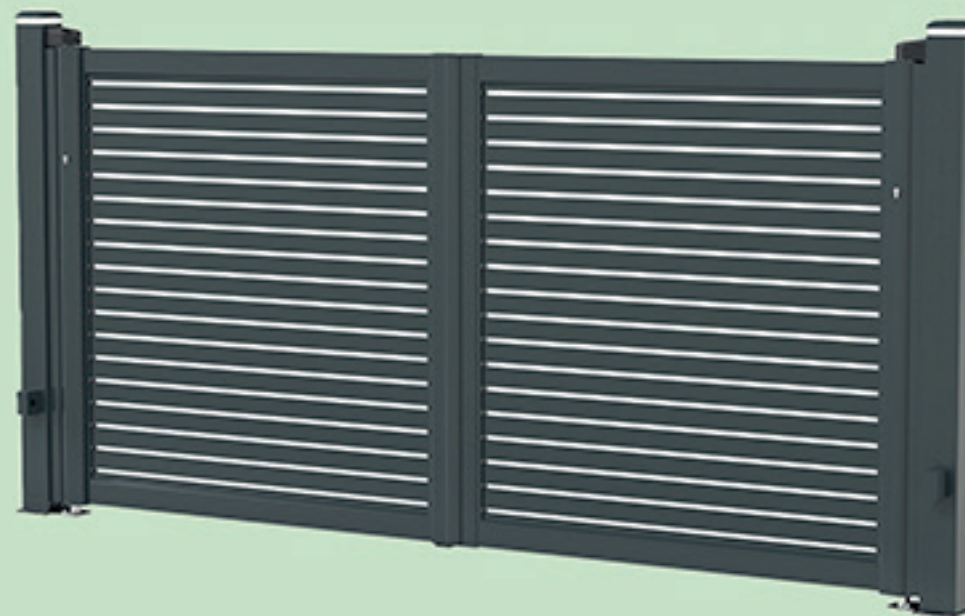

Enkele en dubbele
uitvoering



Voor particulier en zakelijk





Stijlvolle aluminium design poorten - ANDES

Onze aluminium draaipoorten zijn in enkele of dubbele uitvoering verkrijgbaar.

Daarnaast hebben we ook vele mooie valkvullingen.

De DESIGN poorten van ABC Hekwerk worden standaard voorzien van een matstructuur coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016) of Gitzwart (RAL 9005).

De standaard hoogtematen van onze aluminium draaipoorten zijn: 1657, 1857, 2057mm.

De poortvleugels hebben vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek ondergaan: de beste corrosiebescherming voor aluminium profielen!

Wilt u een open poort of toch liever wat meer privacy?

Bekijk de mogelijkheden op de volgende pagina's!




Aluminium Andes Draaipoort: Half open 80 H

De aluminium Half open draaipoort heeft door zijn dunne spijlen een open karakter.

De spijlen zijn 80mm breed en worden met een tussenafstand van 20mm geplaatst horizontaal geplaatst.

De aluminium poorten worden standaard voorzien van een structuur coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016) of Gitzwart (RAL 9005).

De poortvleugels hebben vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek ondergaan. De profielen hebben hierdoor een betere weerstand in agressieve omgevingen zoals kuststreken, zware industriezones en stedelijke gebieden.

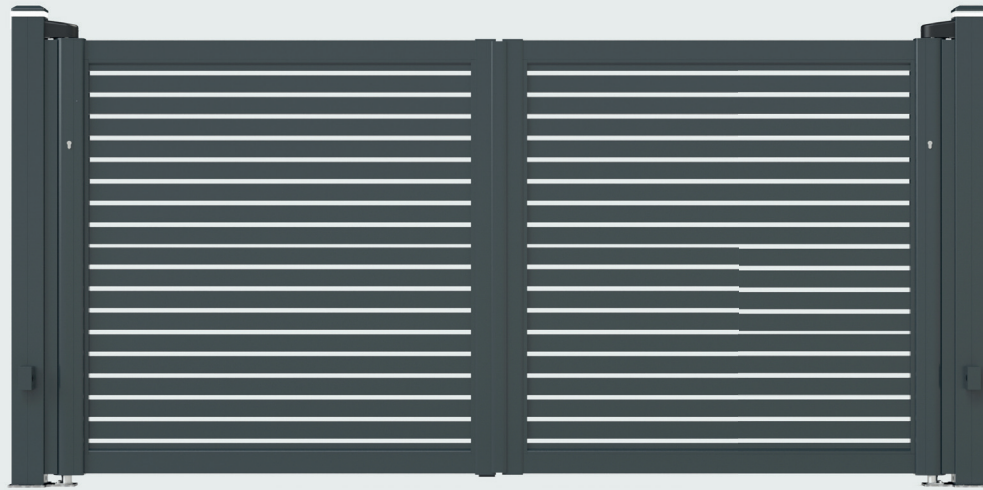

De perfecte mix van geborgenheid en comfort.

Optioneel kunnen aluminium zichtlijsten aangebracht worden tussen de poortstaanders en de poortvleugel.

Het unieke ronde karakter van de scharnierstijl zorgt ervoor dat mogelijke inklemming tot een minimum wordt beperkt.

Optioneel is een volledig geïntegreerde PLUG & PLAY automatisering leverbaar, die onzichtbaar wordt gemonteerd in de poortvleugel.



Standaard hoogtes: 1657 mm, 1857 mm, 2057 mm

Enkele poort handbediend	Dubbele poort handbediend	Dubbele poort geautomatiseerd	Alu staander 110x100	Alu staander 150x150	Stalen staander 100x100	Stalen staander 120x120	Optioneel interio dranger
Breedtemaat (mm) tussen de staanders							
1045	2085		✓	✓	✓	✓	✓
1245	2485		✓	✓	✓	✓	✓
		2600		✓		✓	
1445	2885			✓	✓	✓	✓
		3000		✓		✓	
1645	3285			✓	✓	✓	
		3400		✓		✓	
1845	3685			✓	✓	✓	
		3800		✓		✓	
2045	4085			✓	✓	✓	
		4200		✓		✓	
2245	4485			✓		✓	
2445	4885			✓		✓	

Eigenschappen

Vulling Horizontale spijlen 80 mm breed en een tussenafstand van 20 mm.

Coating RAL9005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).


Staanderkeuze 100 x100 staal / 120 x120 staal / muurplaten

Klink set Zwart of zilver

Zichtlijst Optioneel


Plug & Play Automatisering Optioneel

Fundatie De staanders worden in de ongeroerde grond geheid en aangestort met beton.
Optie: Voetplaat.

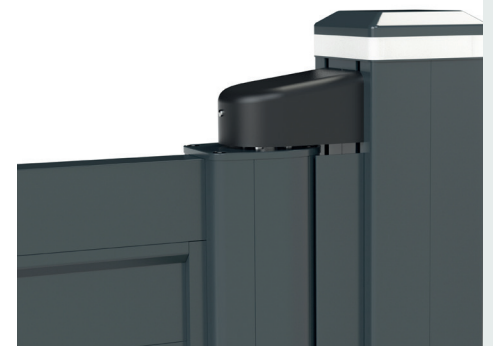




Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

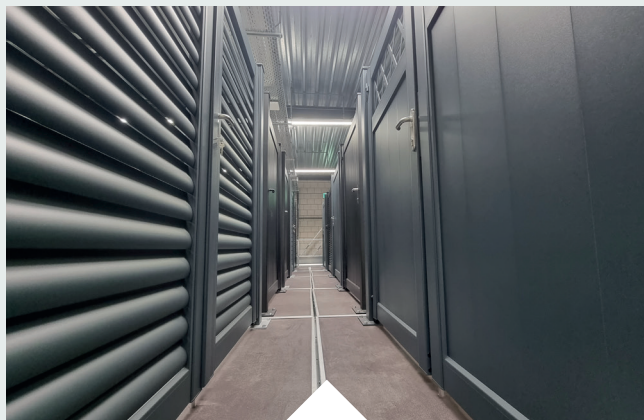

COMPLETE LOOK

Uit te breiden met bijpassende aluminium schutting of andersoortige schuttingen.

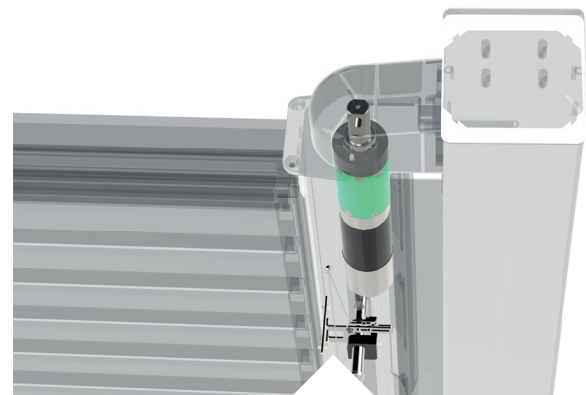

CERTIFICERINGEN

Onze ANDES aluminium poorten voldoen aan alle essentiële Europese veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen.



OPTIES

Het is mogelijk om de poorten te bestellen met een deurdranger. Deze zit verwerkt in het ontwerp van de poort en is niet zichtbaar. Hierdoor valt de deur altijd achter je in het slot.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*