





## **ANDES HALF OPEN 80V**

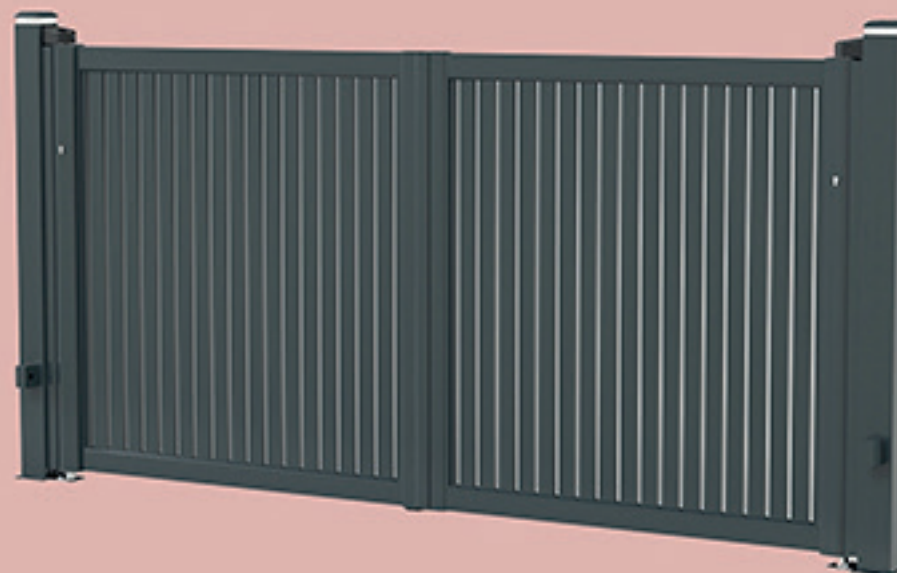

Betere  
UV-resistentie

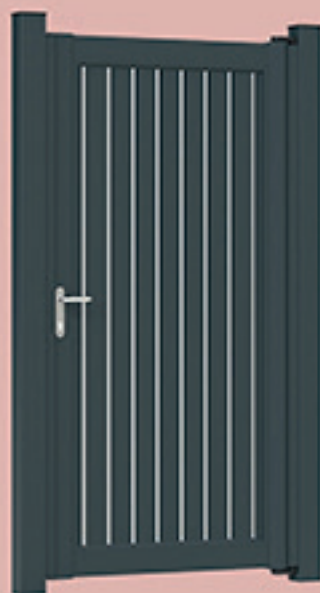

Enkele en dubbele  
uitvoering



Voor particulier en zakelijk





## **Stijlvolle aluminium design poorten - ANDES**

Onze aluminium draaipoorten zijn in enkele of dubbele uitvoering verkrijgbaar.

Daarnaast hebben we ook vele mooie valkvullingen.

De DESIGN poorten van ABC Hekwerk worden standaard voorzien van een matstructuur coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016) of Gitzwart (RAL 9005).

De standaard hoogtematen van onze aluminium draaipoorten zijn: 1657, 1857, 2057mm.

De poortvleugels hebben vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek ondergaan: de beste corrosiebescherming voor aluminium profielen!

Wilt u een open poort of toch liever wat meer privacy?

Bekijk de mogelijkheden op de volgende pagina's!




## Aluminium Andes Draaipoort: Half open 80 H

De aluminium Half open draaipoort heeft door zijn dunne spijlen een open karakter.

De spijlen zijn 80mm breed en worden met een tussenafstand van 20mm geplaatst verticaal geplaatst.

De aluminium poorten worden standaard voorzien van een structuur coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016) of Gitzwart (RAL 9005).

De poortvleugels hebben vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek ondergaan. De profielen hebben hierdoor een betere weerstand in agressieve omgevingen zoals kuststreken, zware industriezones en stedelijke gebieden.

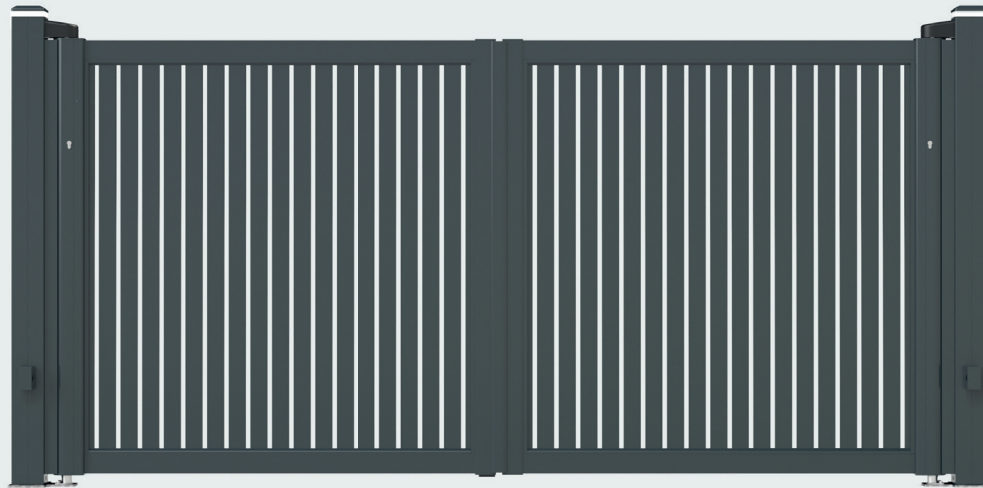


## De perfecte mix van geborgenheid en comfort.

Optioneel kunnen aluminium zichtlijsten aangebracht worden tussen de poortstaanders en de poortvleugel.

Het unieke ronde karakter van de scharnierstijl zorgt ervoor dat mogelijke inklemming tot een minimum wordt beperkt.

Optioneel is een volledig geïntegreerde PLUG & PLAY automatisering leverbaar, die onzichtbaar wordt gemonteerd in de poortvleugel.

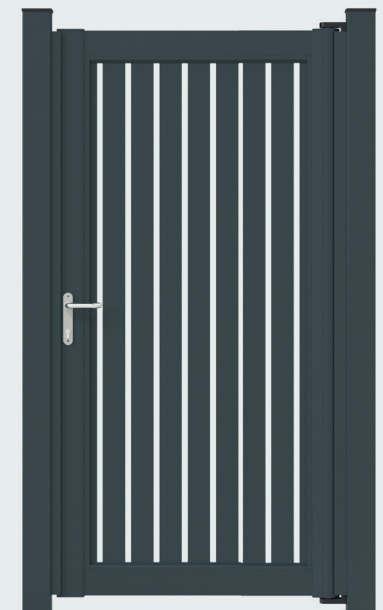

**Standaard hoogtes: 1657 mm, 1857 mm, 2057 mm**

| Enkele poort<br>handbediend                 | Dubbele poort<br>handbediend | Dubbele poort<br>geautomatiseerd | Alu staander<br>110x100 | Alu staander<br>150x150 | Stalen staander<br>100x100 | Stalen staander<br>120x120 | Optioneel<br>interio dranger |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Breedtemaat (mm) tussen de staanders</b> |                              |                                  |                         |                         |                            |                            |                              |
| 1045                                        | 2085                         |                                  | ✓                       | ✓                       | ✓                          | ✓                          | ✓                            |
| 1245                                        | 2485                         |                                  | ✓                       | ✓                       | ✓                          | ✓                          | ✓                            |
|                                             |                              | 2600                             |                         | ✓                       |                            | ✓                          |                              |
| 1445                                        | 2885                         |                                  |                         | ✓                       | ✓                          | ✓                          | ✓                            |
|                                             |                              | 3000                             |                         | ✓                       |                            | ✓                          |                              |
| 1645                                        | 3285                         |                                  |                         | ✓                       | ✓                          | ✓                          |                              |
|                                             |                              | 3400                             |                         | ✓                       |                            | ✓                          |                              |
| 1845                                        | 3685                         |                                  |                         | ✓                       | ✓                          | ✓                          |                              |
|                                             |                              | 3800                             |                         | ✓                       |                            | ✓                          |                              |
| 2045                                        | 4085                         |                                  |                         | ✓                       | ✓                          | ✓                          |                              |
|                                             |                              | 4200                             |                         | ✓                       |                            | ✓                          |                              |
| 2245                                        | 4485                         |                                  |                         | ✓                       |                            | ✓                          |                              |
| 2445                                        | 4885                         |                                  |                         | ✓                       |                            | ✓                          |                              |

## Eigenschappen

**Vulling** Verticale spijlen 80 mm breed en een tussenafstand van 20 mm.

**Coating** RAL9005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

**Staanderkeuze** 100 x100 staal / 120 x120 staal / muurplaten

**Klink set** Zwart of zilver

**Zichtlijst** Optioneel


**Plug & Play Automatisering** Optioneel

**Fundatie** De staanders worden in de ongeroerde grond geheid en aangestort met beton.  
Optie: Voetplaat.






Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

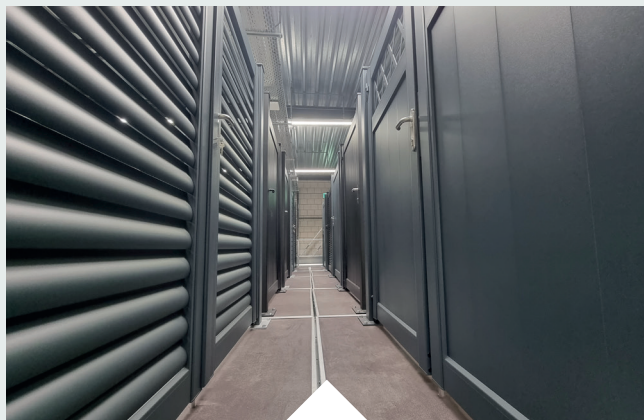

## COMPLETE LOOK

Uit te breiden met bijpassende aluminium schutting of andersoortige schuttingen.

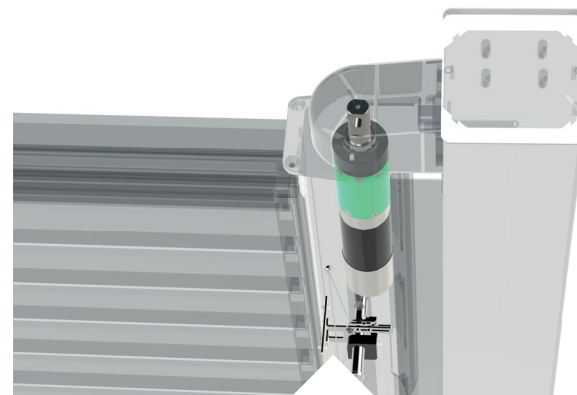

## CERTIFICERINGEN

Onze ANDES aluminium poorten voldoen aan alle essentiële Europese veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen.



## OPTIES

Het is mogelijk om de poorten te bestellen met een deurdranger. Deze zit verwerkt in het ontwerp van de poort en is niet zichtbaar. Hierdoor valt de deur altijd achter je in het slot.

**OFFERTE  
OF  
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)  
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / [info@abchekwerk.nl](mailto:info@abchekwerk.nl)



## Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*